

# S10

## MÜHLVIERTLER SCHNELLSTRASSE

Unterweikersdorf - Freistadt Nord

Km 0,0 + 0,000 – 22,0 + 35.50 Länge 22,035 m

## BEWEISSICHERUNGEN

Bauabschnitt 1 – 4

Unterweikersdorf - Freistadt Nord

0,000 – 22,035, Länge 22,035 km

## BEWEISSICHERUNG LUFTQUALITÄT NO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub>, (PM<sub>2,5</sub>)

MONATSBERICHT MÄRZ 2013

AUFTRAGNEHMER

**LFI – Laboratorium für Immissionsschutz**

c/o iC consulenten Ziviltechniker GesmbH

A-1120 Wien, Schönbrunner Straße 297

Tel: +43 1 521 69 – 0

Fax +43 1 521 69 – 180

[office@ic-group.org](mailto:office@ic-group.org)

März 2013, Rev. 0



## DOKUMENTENKONTROLLBLATT

**PROJEKTNUMMER:** 13x11126.00

**ERSTELLT DURCH:** **LFI – Laboratorium für Immissionsschutz, PSID 330**  
c/o iC consulente ZT GesmbH  
Schönbrunner Straße 297, A – 1120 Wien  
Tel. / Phone: ++43 1 52169 - 0  
Fax: ++43 1 52169 - 180  
E-Mail: [office@ic-group.org](mailto:office@ic-group.org)

**ERSTELLT FÜR:** **ASFINAG BAU MANAGEMENT GMBH**  
Ansprechperson: Ing. Hans Winkler  
Matzelsdorf 60, A – 4212 Neumarkt im Mühlkreis  
Tel. / Phone: ++43 (0) 50108 - 14454  
Fax: ++43 (0) 50108 - 44220  
E-Mail: [hans.winkler@asfinag.at](mailto:hans.winkler@asfinag.at)

**DATUM:** 2013-04-10

**BEARBEITER:** sip

| Datum    | Revision Nr. | Bearbeiter | Geprüft durch | Genehmigt durch |
|----------|--------------|------------|---------------|-----------------|
| 20130410 | 0            | sip        | kol           | SIP             |
|          |              |            |               |                 |
|          |              |            |               |                 |
|          |              |            |               |                 |

## INHALT

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1.</b> | <b>Allgemeines.....</b>   | <b>5</b>  |
| 1.1       | Aufgabenstellung.....   | 5         |
| 1.2       | Auftraggeber.....   | 6         |
| 1.3       | Anzuwendende Normen und Richtlinien (akkreditierte Verfahren).....          | 6         |
| 1.4       | Anzuwendende Normen und Richtlinien (nichtakkreditierte Verfahren).....     | 6         |
| 1.5       | Messverfahren.....  | 6         |
| 1.5.1     | Allgemeines.....  | 6         |
| 1.5.2     | Messprinzip Feinstaub PM (akkreditiertes Verfahren).....                    | 6         |
| 1.5.3     | Messprinzip Stickstoffoxide NO <sub>x</sub> (akkreditiertes Verfahren)..... | 7         |
| 1.6       | Verwendete Formelzeichen, Definitionen.....                                 | 8         |
| 1.7       | Änderungen zur Vorversion.....  | 8         |
| <b>2.</b> | <b>Grenzwerte gemäss Immissionsschutzgesetz-Luft IG-L.....</b>              | <b>9</b>  |
| <b>3.</b> | <b>Probenahmeort Freistadt Mitte.....</b>                                   | <b>10</b> |
| 3.1       | Allgemeines, Beschreibung Messgerät.....                                    | 10        |
| 3.2       | Beschreibung der Messstelle.....  | 10        |
| 3.3       | Messergebnisse, Bewertung – Freistadt Mitte.....                            | 12        |
| 3.3.1     | Feinstaub PM <sub>10</sub> .....  | 12        |
| 3.3.2     | Stickstoffdioxid NO <sub>2</sub> .....                                      | 14        |
| 3.3.3     | Stickstoffoxid NO <sub>x</sub> .....  | 16        |
| 3.3.4     | Meteorologie.....   | 17        |
| <b>4.</b> | <b>Probenahmeort – Kefermarkt Süd.....</b>                                  | <b>20</b> |
| 4.1       | Allgemeines, Beschreibung Messgerät.....                                    | 20        |
| 4.2       | Beschreibung der Messstelle.....  | 20        |
| 4.3       | Messergebnisse, Bewertung – Kefermarkt Süd.....                             | 22        |
| 4.3.1     | Feinstaub PM <sub>10</sub> .....  | 22        |
| 4.3.2     | Stickstoffdioxid NO <sub>2</sub> .....                                      | 24        |
| 4.3.3     | Stickstoffoxid NO <sub>x</sub> .....  | 26        |
| 4.3.4     | Meteorologie.....   | 27        |
| <b>5.</b> | <b>Probenahmeort – Neumarkt Nord.....</b>                                   | <b>31</b> |
| 5.1       | Allgemeines, Beschreibung Messgerät.....                                    | 31        |
| 5.2       | Beschreibung der Messstelle.....  | 31        |
| 5.3       | Messergebnisse, Bewertung – Neumarkt Nord.....                              | 33        |
| 5.3.1     | Feinstaub PM <sub>10</sub> .....  | 33        |
| 5.3.2     | Stickstoffdioxid NO <sub>2</sub> .....                                      | 35        |
| 5.3.3     | Stickstoffoxid NO <sub>x</sub> .....  | 37        |
| 5.3.4     | Meteorologie.....   | 38        |
| <b>6.</b> | <b>Probenahmeort Obervisnitz.....</b>                                       | <b>41</b> |

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 6.1       | Allgemeines, Beschreibung Messgerät.....                   | 41        |
| 6.2       | Beschreibung der Messstelle.....                           | 41        |
| 6.3       | Messergebnisse, Bewertung – Obervisnitz .....              | 43        |
| 6.3.1     | Feinstaub PM <sub>10</sub> .....                           | 43        |
| 6.3.2     | Feinstaub PM <sub>2,5</sub> .....                          | 45        |
| 6.3.3     | Stickstoffdioxid NO <sub>2</sub> .....                     | 46        |
| 6.3.4     | Stickstoffoxid NO <sub>x</sub> .....                       | 48        |
| 6.3.5     | Meteorologie .....   | 49        |
| <b>7.</b> | <b>Zusammenfassende Bewertung der Messergebnisse .....</b> | <b>53</b> |
| 7.1       | Stickstoffdioxid NO <sub>2</sub> .....                     | 53        |
| 7.2       | Feinstaub PM <sub>10</sub> .....                           | 53        |
| 7.3       | Feinstaub PM <sub>2,5</sub> .....                          | 54        |
| <b>8.</b> | <b>Quellenverzeichnis .....</b>                            | <b>55</b> |

## 1. ALLGEMEINES

### 1.1 AUFGABENSTELLUNG

Im Zuge der Errichtung der S10 Mühlviertler Schnellstraße sind gem. UVP-Bescheid vom 3. Juli 2009, Auflage 22 des Fachbereichs Luftschadstoffe und Klima Messungen der Luftgüte vorzunehmen. Im gegenständlichen Monatsbericht werden die Ergebnisse der Messungen von Stickstoffoxid  $\text{NO}_x$  und Feinstaub  $\text{PM}_{10}$  im Berichtsmonat am Standort Freistadt Mitte (Messstelle F1), Kefermarkt Süd (Messstelle K1) und Neumarkt Nord (Messstelle N1) dargestellt und diskutiert. Weiters soll im Bereich Obervisnitz eine Luftgütemessstelle betrieben werden.

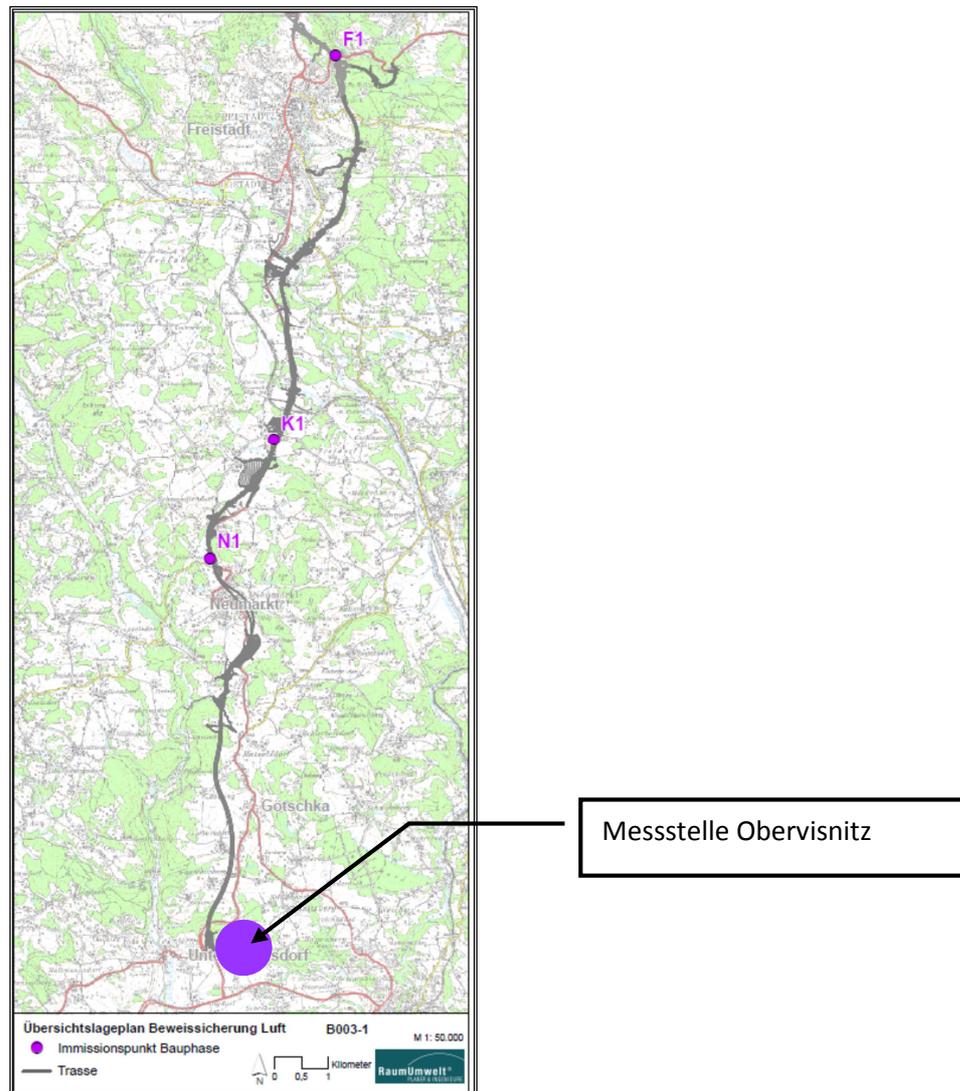


Abbildung 1: Messstellen S10 zur Beweissicherung Luftgüte

#### Bemerkung:

Die gegenständlichen Messstellen haben sich gegenüber den behördlich festgelegten Messpunkten aufgrund der Zugänglichkeit und Aufstellmöglichkeit der Gerätschaft geringfügig in seiner Lage (50 m bis 150 m) geändert. Die Distanz zur geplanten Trassenachse hat sich dadurch aber nicht geändert, wodurch keine anderen Messwerte zu erwarten sind.

## 1.2 AUFTRAGGEBER

Asfinag Bau Management GmbH  
Ansprechperson: Ing. Hans Winkler  
Matzelsdorf 60, A – 4212 Neumarkt im Mühlkreis  
Tel. / Phone: ++43 (0) 50108 - 14454  
Fax: ++43 (0) 50108 - 44220  
E-Mail: [hans.winkler@asfinag.at](mailto:hans.winkler@asfinag.at)

## 1.3 ANZUWENDENDE NORMEN UND RICHTLINIEN (AKKREDITIERTE VERFAHREN)

- **ÖNORM EN 12341**, Luftbeschaffenheit, Ermittlung der PM<sub>10</sub>-Fraktion von Schwebstaub, Referenzmethode und Feldprüfverfahren zum Nachweis der Gleichwertigkeit von Messverfahren und Referenzmessmethode, 1999. [1]
- **ÖNORM M 5852**, Luftuntersuchung – Probenahme zur kontinuierlichen Immissionsmessung, 2007. [2]
- **ÖNORM M 5858**, Luftuntersuchung, Immissionsmessung, Anforderung an Staub-Immissionsmessgeräte, 1997. [3]
- **ÖNORM EN 14211**, Luftqualität, Messverfahren zur Bestimmung der Konzentrationen von Stickstoffdioxid und Stickstoffmonoxid mit Chemilumineszenz, 2005.

## 1.4 ANZUWENDENDE NORMEN UND RICHTLINIEN (NICHTAKKREDITIERTE VERFAHREN)

- **ÖNORM M 9490**, Meteorologische Messungen für Fragen der Luftreinhaltung, 2009.

## 1.5 MESSVERFAHREN

### 1.5.1 Allgemeines

Die kontinuierliche Probenahme erfolgt für den luftfremden Stoff Staub PM und für den gasförmigen luftfremden Stoff Stickstoffdioxid NO<sub>x</sub> gemäß der ÖNORM M 5852 [2] auf einer Höhe von etwa 3,5 m. Die räumliche Entfernung zwischen den beiden Probenahmeorten für Stickstoffdioxid NO<sub>x</sub> und Staub PM beträgt gemäß ÖNORM M 5852 [2] mehr als 0,7 m. Die Meteorologie (Windrichtung und Windgeschwindigkeit) wird gemäß ÖNORM M 9490 [5] in 10 m Höhe gemessen.

### 1.5.2 Messprinzip Feinstaub PM (akkreditiertes Verfahren)

Die Bestimmung der Massenkonzentration von Partikeln in der Außenluft erfolgt gemäß ÖNORM EN 12341 [1].

Die Messung basiert auf dem Prinzip der Aerosol-Lichtstreuung (Nephelometrie) und der Beta-Abschwächung zur Messung exakter und präziser Aerosolkonzentrationen in der Umgebungsluft.

Die Optikbaugruppe des SHARP misst das Licht, das durch das Aerosol gestreut wird, welches einen 880 nm-Lichtstrahl passiert. Das nephelometrische Ansprechverhalten ist linear zur Aerosolkonzentration, jedoch unabhängig von der Probandurchflußrate. Eine geringfügige Temperaturabhängigkeit des Nephelometersignals wird durch eine fortlaufende Temperaturmessung und mittels eines im Werk ermittelten Korrekturfaktors über die Gerätesoftware korrigiert. Ein laufender minütlicher Mittelwert der temperaturkorrigierten Nephelometer-Konzentration sowie ein dynamischer Mittelwert werden fortlaufend berechnet. Im unteren Teil der Optikbaugruppe befindet sich unmittelbar vorgeschaltet vor dem Probenahme-Filterband ein Sensor für die relative Luftfeuchte, der eine repräsentative Messung der Aerosol-Aufbereitung vor der Echtzeit-Massenbestimmung gewährleistet.

Hiernach wird das Aerosol auf einem Glasfaserfilterband abgeschieden. Auf dem Filterband wird die Aerosolprobe bis zu einem Schwellwert hin angesammelt, wobei das Filterband vor Erreichen der Sättigung automatisch vorgespult wird. Während Aerosole auf dem Filterband gesammelt werden, bedient sich das SHARP Messgerät des radiometrischen Prinzips der Beta-Abschwächung durch einen definierten Probenbereich (Filterfleck definierter Größe), um die abgelagerte Masse kontinuierlich zu sammeln und nachzuweisen. Zusätzlich misst die Beta-Abschwächungskammer Alpha-Emissionen aus den akkumulierten Aerosolen und schließt negative Masse-Artefakte aus, die auf die Existenz von Tochternukliden herrührend vom Zerfall von Radongas zurückzuführen sind, um so eine „verfeinerte Massenmessung“ zu erreichen. Gleichzeitig durchgeführte „verfeinerte“ Massenmessungen von Aerosolproben auf dem Filterband und Probevolumen-Messungen durch eine kalibrierte Blendenöffnung liefern als Ergebnis eine kontinuierliche Messung der sich in der Umgebungsluft befindlichen Massenkonzentration. Außerdem wird die Temperatur der gesammelten Probe in der Abschwächungskammer gemessen.

Das Messgerät SHARP Modell 5030 gibt alle 4 Sekunden einen aktualisierten Konzentrationswert über den Analogausgang, den seriellen Ausgang und das Bediener-Menü aus. Vom Bediener ausgewählte 30-Min. oder 60-Min. Konzentrationsmittelwerte erhalten einen Datums-/Zeitstempel und jegliche Status-/Fehlerbedingungen werden im internen Speicher hinterlegt und sind somit registriert.

Als Vorabscheider wird ein PM<sub>2,5</sub>- bzw. PM<sub>10</sub>-Kopf verwendet, d.h. in diesem Vorabscheider werden feine Partikel mit einem aerodynamischen Äquivalentdurchmesser größer als 2,5 bzw. 10 µm abgeschieden.

### **1.5.3 Messprinzip Stickstoffoxide NO<sub>x</sub> (akkreditiertes Verfahren)**

Die Bestimmung der Konzentrationen von Stickstoffdioxid NO<sub>2</sub> und Stickstoffmonoxid NO erfolgt gemäß ÖNORM EN 14211 [4].

Beim verwendeten Stickstoff-Monitor wird als Messprinzip die Chemilumineszenzdetektion benutzt. Dieser Monitor erfasst kontinuierlich die

Konzentration von Stickstoffoxiden (NO, NO<sub>2</sub> und NO<sub>x</sub> (NO+NO<sub>2</sub>)) in der Umgebungsluft.  
 Die Konzentration von NO<sub>2</sub> wird aus der Konzentration von NO und NO<sub>x</sub> bestimmt.

## 1.6 VERWENDETE FORMELZEICHEN, DEFINITIONEN

| Abkürzung         | Bezeichnung  |
|-------------------|--|
| PM                | Partikel inkl. Dieselruß (Exhaust bzw. Non-Exhaust)  |
| PM <sub>10</sub>  | Partikel, die einen gröÙenselektierenden Lufteinlass passieren, der für einen aerodynamischen Äquivalentdurchmesser von 10 µm eine Abscheidewirksamkeit von 50% aufweist,  |
| PM <sub>2,5</sub> | Partikel, die einen gröÙenselektierenden Lufteinlass passieren, der für einen aerodynamischen Äquivalentdurchmesser von 2,5 µm eine Abscheidewirksamkeit von 50% aufweist, |
| NO                | Stickstoffmonoxid  |
| NO <sub>2</sub>   | Stickstoffdioxid   |
| NO <sub>x</sub>   | Stickstoffoxide (NO + NO <sub>2</sub> )  |
| HMW               | Halbstundenmittelwert  |
| TMW               | Tagesmittelwert  |
| MMW               | Monatsmittelwert   |
| JMW               | Jahresmittelwert   |
| WIGE              | Windgeschwindigkeit  |
| WIRI              | Windrichtung   |
| N                 | Norden   |
| O                 | Osten  |
| S                 | Süden  |
| W                 | Westen   |

## 1.7 ÄNDERUNGEN ZUR VORVERSION

Keine, da Revision 0.

## 2. GRENZWERTE GEMÄSS IMMISSIONSSCHUTZGESETZ-LUFT IG-L

Im Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L [6], BGBl. Nr. 115/1997 idGF BGBl. Nr. 77/2010 sind für die luftfremden Stoffe Stickstoffdioxid NO<sub>2</sub> und Feinstaub PM<sub>2,5</sub> bzw. PM<sub>10</sub> folgende Grenzwerte festgelegt:

| Luftschadstoffe                        | HMW  | TMW                | JMW              |
|--|------|--------------------|------------------|
| NO <sub>2</sub> in µg/m <sup>3</sup>   | 200  | ---- <sup>1)</sup> | 30 <sup>2)</sup> |
| PM <sub>10</sub> in µg/m <sup>3</sup>  | ---- | 50 <sup>3)</sup>   | 40               |
| PM <sub>2,5</sub> in µg/m <sup>3</sup> | ---- | ----               | 25 <sup>4)</sup> |

Tabelle 1: Relevante Grenzwerte gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L

- <sup>1)</sup> Als Zielwert der Konzentration für Stickstoffdioxid gilt der Wert von 80 µg/m<sup>3</sup> als Tagesmittelwert
- <sup>2)</sup> Der Immissionsgrenzwert von 30 µg/m<sup>3</sup> ist ab 01.01.2012 einzuhalten. Die Toleranzmarge beträgt 30 µg/m<sup>3</sup> bei In Kraft-Treten des Bundesgesetztes (06.07.2001) und wird am 1. Februar jedes Jahres bis 1. Februar 2005 um 5 µg/m<sup>3</sup> verringert. Die Toleranzmarge von 10 µg/m<sup>3</sup> gilt gleich bleibend vom 1. Februar 2005 bis 31. Dezember 2009. Die Toleranzmarge von 5 µg/m<sup>3</sup> gilt gleich bleibend von 1. Februar 2010 bis 31. Dezember 2011. Für Genehmigungsverfahren gemäß § 20 IG-L ist ein um 10 µg/m<sup>3</sup> erhöhter Beurteilungswert (40 µg/m<sup>3</sup>) heranzuziehen.
- <sup>3)</sup> Pro Kalenderjahr ist die folgende Zahl von Überschreitungen zulässig: ab in Kraft treten des Gesetzes bis 2004: 35; von 2005 bis 2009: 30; ab 2010: 25. Als Zielwert der Konzentrationen von PM<sub>10</sub> gilt der Wert von 50 µg/m<sup>3</sup> als Tagesmittelwert, der nicht öfter als siebenmal im Jahr überschritten werden darf und der Wert von 20 µg/m<sup>3</sup> als Mittelwert während eines Kalenderjahres. Für Genehmigungsverfahren gemäß § 20 IG-L sind für den PM<sub>10</sub>-TMW von 50 µg/m<sup>3</sup> 35 Überschreitungen pro Jahr zulässig.
- <sup>4)</sup> ab 01.01.2015 Frist für die Einhaltung des Grenzwertes.

### 3. **PROBENAHMEORT FREISTADT MITTE**

#### 3.1 **ALLGEMEINES, BESCHREIBUNG MESSGERÄT**

Für die Messungen im Bereich Freistadt Mitte wurde ein mobiler Luftgütemesscontainer eingesetzt.



Abbildung 2: Messstelle S10 Freistadt Mitte – Mobiler Luftgütemesscontainer

Für die Messung der luftfremden Stoffe Feinstaub PM<sub>10</sub> und Stickstoffoxide NO<sub>x</sub> inkl. der Meteorologie (Windrichtung und Windgeschwindigkeit) wurden folgende Messgeräte eingesetzt:

| Messgerät                  | Hersteller                         |
|----------------------------|------------------------------------|
| PM-Messgerät               | Sharp 5030                         |
| NO <sub>x</sub> -Messgerät | Thermo 42i                         |
| Meteorologie               | WS600 Multiparameter Wetter Sensor |

Tabelle 2: Messstelle S10 Freistadt Mitte – Eingesetzte Messgeräte

Die Messwerte werden als Halbstundenmittelwerte erfasst und am Stationsrechner abgelegt.

#### 3.2 **BESCHREIBUNG DER MESSSTELLE**

Die Messstelle S10 Freistadt Mitte befindet sich am Grundstück Graben 18, im Ortsgebiet A-4240 Freistadt.

Seehöhe: 566 m, Länge: 14°30'53.0'', Breite: 48°31'11.0''  
Topographie: Schmales Tal im Hügelland  
Siedlungsstruktur: Siedlung mit weniger als 10.000 EW, Randbereich

Lokale Umgebung: Mäßig stark befahrene Straße, landwirtschaftliche Nutzflächen, Wald, Wiese, Siedlungsgebiet.  
Unmittelbare Umgebung: Mäßig stark befahrene Straße, Wald, Wiese, Bach, Wohnhaus.

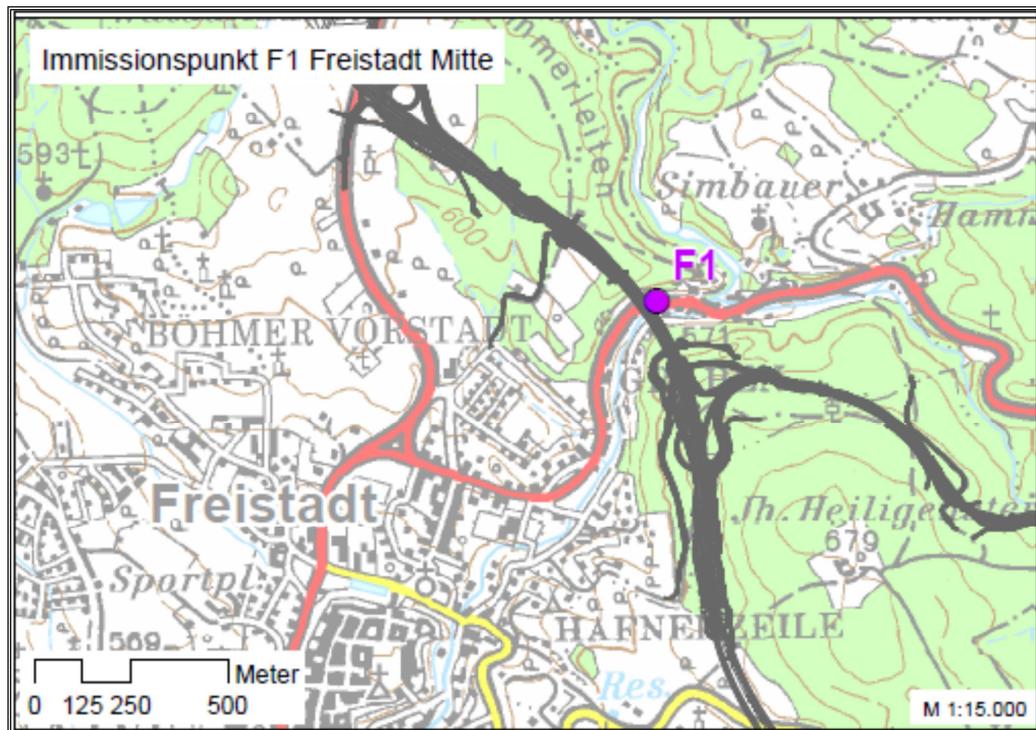


Abbildung 3: Messstelle S10 Freistadt Mitte – Standort (Quelle Asfinag)



Abbildung 4: Messstelle S10 Freistadt Mitte – Standort (Quelle GIS Oberösterreich)

### 3.3 MESSERGEBNISSE, BEWERTUNG – FREISTADT MITTE

#### 3.3.1 Feinstaub PM<sub>10</sub>

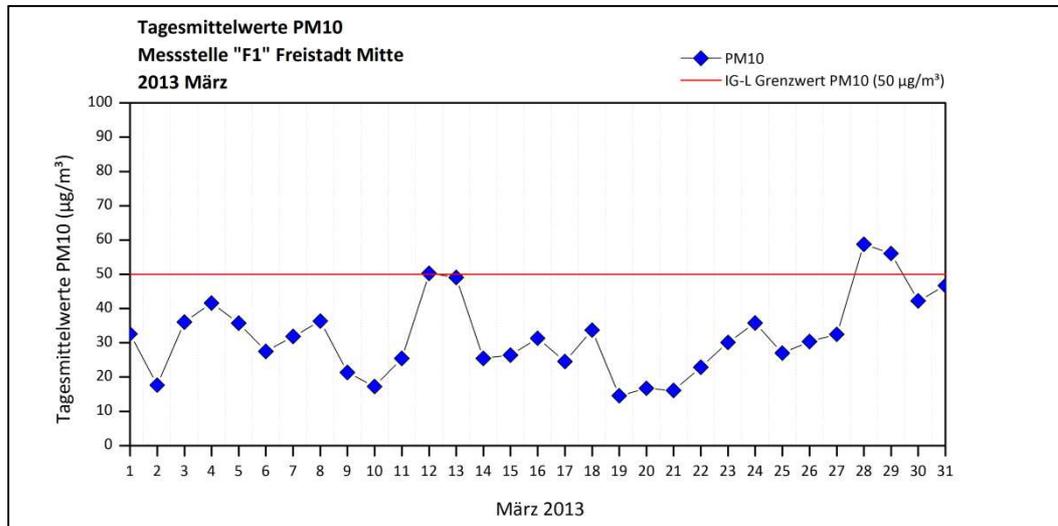


Abbildung 5: Messstelle S10 Freistadt Mitte – Messparameter Feinstaub PM<sub>10</sub>

#### Maximaler Tagesmittelwert $TMW_{max}$

|                     |   |
|---------------------|---|
| S10                 | Feinstaub PM <sub>10</sub>                  |
|                     | $TMW_{max}$ in [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] |
| Messstation / Monat | März 2013                                   |
| Freistadt Mitte     | 58,8 *)                                     |

Tabelle 3: Messstelle S10 Freistadt Mitte – Messparameter Feinstaub PM<sub>10</sub>

|                     |  |
|---------------------|--|
| S10                 | Feinstaub PM <sub>10</sub>               |
|                     | Überschreitungen $TMW$ , Anzahl der Tage |
| Messstation / Monat | März 2013                                |
| Freistadt Mitte     | 3 (12., 28. und 29.)                     |

Tabelle 4: Messstelle S10 Freistadt Mitte – Messparameter Feinstaub PM<sub>10</sub>

#### Monatsmittelwert MMW

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| S10                 | Feinstaub PM <sub>10</sub>          |
|                     | MMW in [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] |
| Messstation / Monat | März 2013                           |
| Freistadt Mitte     | 32,1 *)                             |

Tabelle 5: Messstelle S10 Freistadt Mitte – Messparameter Feinstaub PM<sub>10</sub>

\*) Die Messwerte werden aufgrund einer Vergleichbarkeit mit den Messwerten anderer Messstationen mit den Korrekturwerten gemäß PM-Äquivalenztest des Umweltbundesamtes korrigiert.

Messgerät Sharp 5030:  $c_{korr} = (c+1,09)/1,03$

*Bewertung der Luftgütesituation nach Immissionsschutzgesetz Luft (BGBl. Nr. 115/1997 in der Fassung BGBl. Nr. 77/2010) anhand der Überschreitungen von Grenzwertkonzentrationen*

|                 | Luftschadstoff   | Mittelwert         | Grenzwert            | Grenzwert     | Grenzwert plus Toleranzmarge |
|-----------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------------------|
| Freistadt Mitte | PM <sub>10</sub> | TMW <sub>max</sub> | 50 µg/m <sup>3</sup> | überschritten | --- *)**)*****)              |
|                 |                  | JMW                | 40 µg/m <sup>3</sup> | --- ***)      | ---                          |

Tabelle 6: Messstelle S10 Freistadt Mitte – Messparameter Feinstaub PM<sub>10</sub>

\*) Bis 2004 sind 35 Überschreitungen pro Jahr zulässig. Von 2005 bis 2009 sind 30 Überschreitungen pro Jahr zulässig. Ab 2010 sind 25 Überschreitungen pro Jahr zulässig. Für Genehmigungsverfahren gemäß § 20 IG-L sind für den PM<sub>10</sub>-TMW von 50 µg/m<sup>3</sup> 35 Überschreitungen pro Jahr zulässig.

\*\*) Jänner bis März 2013: 13 Überschreitungstage

\*\*\*) Gemäß ÖNORM M 5866 müssen zur Bildung eines Jahresmittelwertes bzw. Summenhäufigkeitswertes zumindest 75 % der gesicherten Messdaten (sowohl im Sommer als auch im Winter bzw. in jeder Hälfte der Beurteilungsperiode) zur Verfügung stehen.

### 3.3.2 Stickstoffdioxid NO<sub>2</sub>

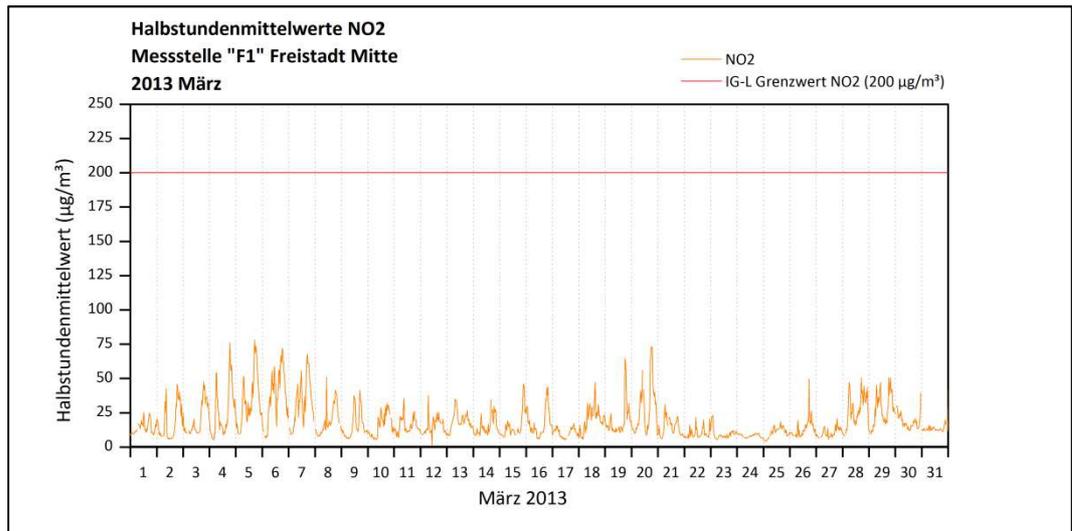


Abbildung 6: Messstelle S10 Freistadt Mitte – Messparameter Stickstoffdioxid NO<sub>2</sub> HMW

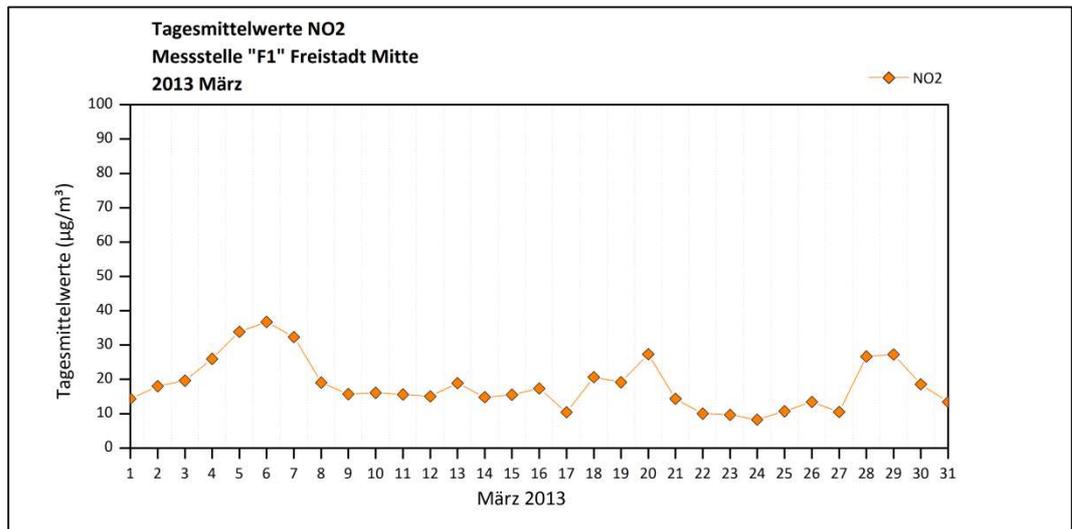


Abbildung 7: Messstelle S10 Freistadt Mitte – Messparameter Stickstoffdioxid NO<sub>2</sub> TMW

*Maximaler Halbstundenmittelwert  $HMW_{max}$*

|                     |  |
|---------------------|--|
| S10                 | Stickstoffdioxid NO <sub>2</sub>               |
|                     | <i>HMW<sub>max</sub> in [µg/m<sup>3</sup>]</i> |
| Messstation / Monat | März 2013                                      |
| Freistadt Mitte     | 78,2   |

Tabelle 7: Messstelle S10 Freistadt Mitte – Messparameter Stickstoffdioxid NO<sub>2</sub>

*Maximaler Tagesmittelwert  $TMW_{max}$*

|                     |  |
|---------------------|--|
| S10                 | Stickstoffdioxid NO <sub>2</sub>               |
|                     | <i>TMW<sub>max</sub> in [µg/m<sup>3</sup>]</i> |
| Messstation / Monat | März 2013                                      |
| Freistadt Mitte     | 36,7   |

Tabelle 8: Messstelle S10 Freistadt Mitte – Messparameter Stickstoffdioxid NO<sub>2</sub>

*Monatsmittelwert  $MMW$*

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| S10                 | Stickstoffdioxid NO <sub>2</sub> |
|                     | <i>MMW in [µg/m<sup>3</sup>]</i> |
| Messstation / Monat | März 2013                        |
| Freistadt Mitte     | 18,4                             |

Tabelle 9: Messstelle S10 Freistadt Mitte – Messparameter Stickstoffdioxid NO<sub>2</sub>

*Bewertung der Luftgütesituation nach Immissionsschutzgesetz Luft (BGBl. Nr. 115/1997 in der Fassung BGBl. Nr. 77/2010) anhand der Überschreitungen von Grenzwertkonzentrationen*

|                 | Luftschadstoff  | Mittelwert | Grenzwert             | Grenzwert   | Grenzwert plus Toleranzmarge |
|-----------------|-----------------|------------|-----------------------|-------------|------------------------------|
| Freistadt Mitte | NO <sub>2</sub> | HMW        | 200 µg/m <sup>3</sup> | eingehalten | ---                          |
|                 |                 | JMW        | 30 µg/m <sup>3</sup>  | --- **)     | --- *)                       |

Tabelle 10: Messstelle S10 Freistadt Mitte – Messparameter Stickstoffdioxid NO<sub>2</sub>

\*) Der Immissionsgrenzwert von 30 µg/m<sup>3</sup> ist ab 01.01.2012 einzuhalten. Die Toleranzmarge beträgt 30 µg/m<sup>3</sup> bei In Kraft-Treten des Bundesgesetzes (06.07.2001) und wird am 1. Februar jedes Jahres bis 1. Februar 2005 um 5 µg/m<sup>3</sup> verringert. Die Toleranzmarge von 10 µg/m<sup>3</sup> gilt gleich bleibend vom 1. Februar 2005 bis 31. Dezember 2009. Die Toleranzmarge von 5 µg/m<sup>3</sup> gilt gleich bleibend von 1. Februar 2010 bis 31. Dezember 2011. Für Genehmigungsverfahren gemäß § 20 IG-L ist ein um 10 µg/m<sup>3</sup> erhöhter Beurteilungswert (40 µg/m<sup>3</sup>) heranzuziehen.

\*\*) Gemäß ÖNORM M 5866 müssen zur Bildung eines Jahresmittelwertes zumindest 75 % der gesicherten Messdaten (sowohl im Sommer als auch im Winter) zur Verfügung stehen.

### 3.3.3 Stickstoffoxid NO<sub>x</sub>

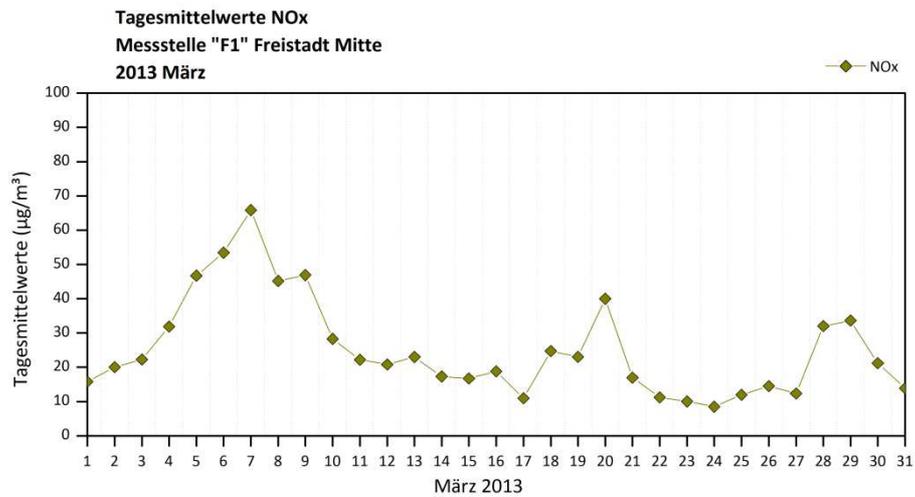


Abbildung 8: Messstelle S10 Freistadt Mitte – Messparameter Stickstoffdioxid NO<sub>x</sub>

#### Monatsmittelwert MMW

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| S10                | Stickstoffoxid NO <sub>x</sub> |
|                    | MMW in [µg/m <sup>3</sup> ]    |
| Messtation / Monat | März 2013                      |
| Freistadt Mitte    | 25,2                           |

Tabelle 11: Messstelle S10 Freistadt Mitte – Messparameter Stickstoffdioxid NO<sub>x</sub>

### 3.3.4 Meteorologie

#### 3.3.4.1 Windrichtung

Windrose:

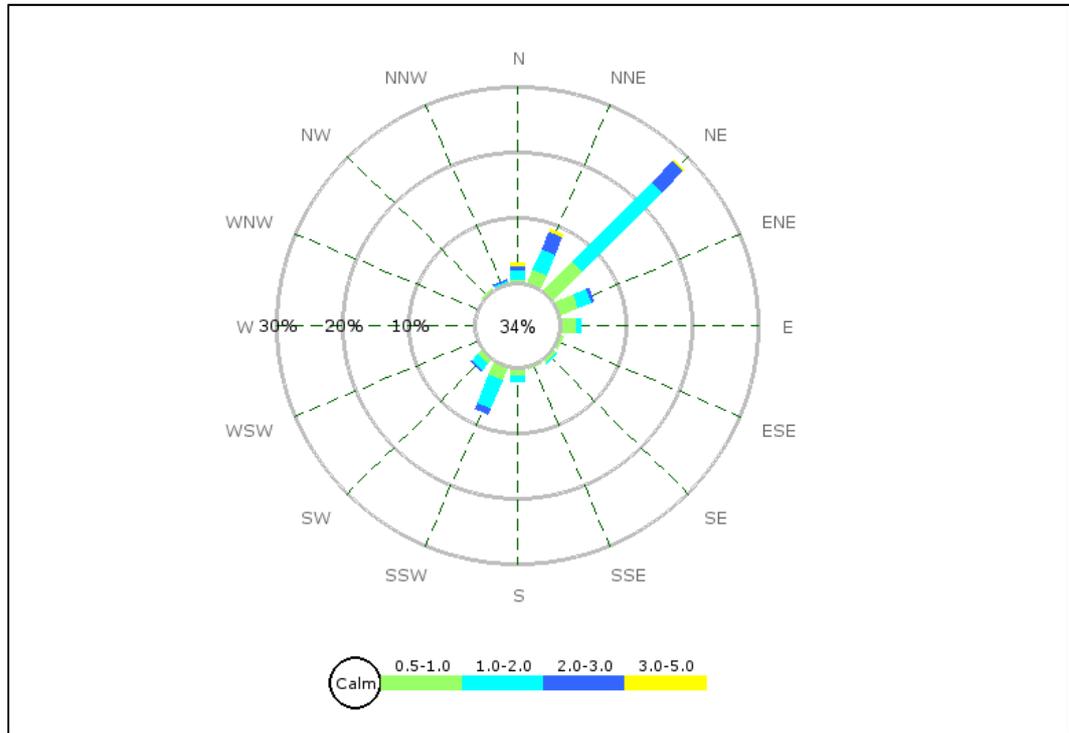


Abbildung 9: Messstelle S10 Freistadt Mitte – Messparameter Windrichtung

Klasseneinteilung:

| Klasse | Häufigkeit | Windrichtung  |
|--------|------------|---------------|
| [1]    | [%]        | [°]           |
| 0      | 1,9        | 0° bis 10°    |
| 10     | 3,3        | 10° bis 20°   |
| 20     | 6,0        | 20° bis 30°   |
| 30     | 12,9       | 30° bis 40°   |
| 40     | 18,2       | 40° bis 50°   |
| 50     | 9,7        | 50° bis 60°   |
| 60     | 4,9        | 60° bis 70°   |
| 70     | 4,4        | 70° bis 80°   |
| 80     | 3,2        | 80° bis 90°   |
| 90     | 3,2        | 90° bis 100°  |
| 100    | 2,1        | 100° bis 110° |
| 110    | 0,9        | 110° bis 120° |
| 120    | 1,3        | 120° bis 130° |

|     |     |               |
|-----|-----|---------------|
| 130 | 1,3 | 130° bis 140° |
| 140 | 1,0 | 140° bis 150° |
| 150 | 0,6 | 150° bis 160° |
| 160 | 1,0 | 160° bis 170° |
| 170 | 1,1 | 170° bis 180° |
| 180 | 2,8 | 180° bis 190° |
| 190 | 5,4 | 190° bis 200° |
| 200 | 3,3 | 200° bis 210° |
| 210 | 4,9 | 210° bis 220° |
| 220 | 0,8 | 220° bis 230° |
| 230 | 0,6 | 230° bis 240° |
| 240 | 0,6 | 240° bis 250° |
| 250 | 0,1 | 250° bis 260° |
| 260 | 0,1 | 260° bis 270° |
| 270 | 0,1 | 270° bis 280° |
| 280 | 0,1 | 280° bis 290° |
| 290 | 0,1 | 290° bis 300° |
| 300 | 0,4 | 300° bis 310° |
| 310 | 0,3 | 310° bis 320° |
| 320 | 0,3 | 320° bis 330° |
| 330 | 0,4 | 330° bis 340° |
| 340 | 1,0 | 340° bis 350° |
| 350 | 1,6 | 350° bis 0°   |

Tabelle 12: Messstelle S10 Freistadt Mitte – Messparameter Windrichtung

### 3.3.4.2 Windgeschwindigkeit

Klasseneinteilung:

| Klasse | Häufigkeit | Windgeschwindigkeit |
|--------|------------|---------------------|
| [1]    | [%]        | [m/s]               |
| 0      | 56,1       | 0 bis 1             |
| 1      | 32,5       | 1 bis 2             |
| 2      | 10,2       | 2 bis 3             |
| 3      | 1,0        | 3 bis 4             |
| 4      | 0,1        | 4 bis 5             |
| 5      | 0,0        | 5 bis 6             |
| 6      | 0,0        | 6 bis 7             |
| 7      | 0,0        | 7 bis 8             |
| 8      | 0,0        | 8 bis 9             |
| 9      | 0,0        | 9 bis 10            |
| 10     | 0,0        | größer 10           |

Tabelle 13: Messstelle S10 Freistadt Mitte – Messparameter Windrichtung

#### 4. **PROBENAHMEORT – KEFERMARKT SÜD**

##### 4.1 **ALLGEMEINES, BESCHREIBUNG MESSGERÄT**

Für die Messungen im Bereich Kefermarkt Süd wurde ein mobiler Luftgütemesscontainer eingesetzt.



Abbildung 10: Messstelle S10 Kefermarkt Süd – Mobiler Luftgütemesscontainer

Für die Messung der luftfremden Stoffe Feinstaub PM<sub>10</sub> und Stickstoffoxide NO<sub>x</sub> inkl. der Meteorologie (Windrichtung und Windgeschwindigkeit) wurden folgende Messgeräte eingesetzt:

| Messgerät                  | Hersteller                         |
|----------------------------|------------------------------------|
| PM-Messgerät               | Sharp 5030                         |
| NO <sub>x</sub> -Messgerät | Thermo 42i                         |
| Meteorologie               | WS600 Multiparameter Wetter Sensor |

Tabelle 14: Messstelle S10 Kefermarkt Süd – Eingesetzte Messgeräte

Die Messwerte werden als Halbstundenmittelwerte erfasst und am Stationsrechner abgelegt.

##### 4.2 **BESCHREIBUNG DER MESSSTELLE**

Die Messstelle S10 Kefermarkt Süd befindet sich beim Grundstück Lest 61, im Ortsgebiet A-4212 Lest bei Kefermarkt.

Seehöhe: 539 m, Länge: 14°29'49.0'', Breite: 48°27'13.0''

Topographie: Breites Tal im Hügelland

|                        |  |
|------------------------|--|
| Siedlungsstruktur:     | Siedlung mit weniger als 10.000 EW, Randbereich  |
| Lokale Umgebung:       | Mäßig stark befahrene Straße, landwirtschaftliche Nutzflächen, Wald, Wiese, Siedlungsgebiet. |
| Unmittelbare Umgebung: | Mäßig stark befahrene Straße, landwirtschaftliche Nutzflächen, Wald, Wiese, Wohnhaus.        |

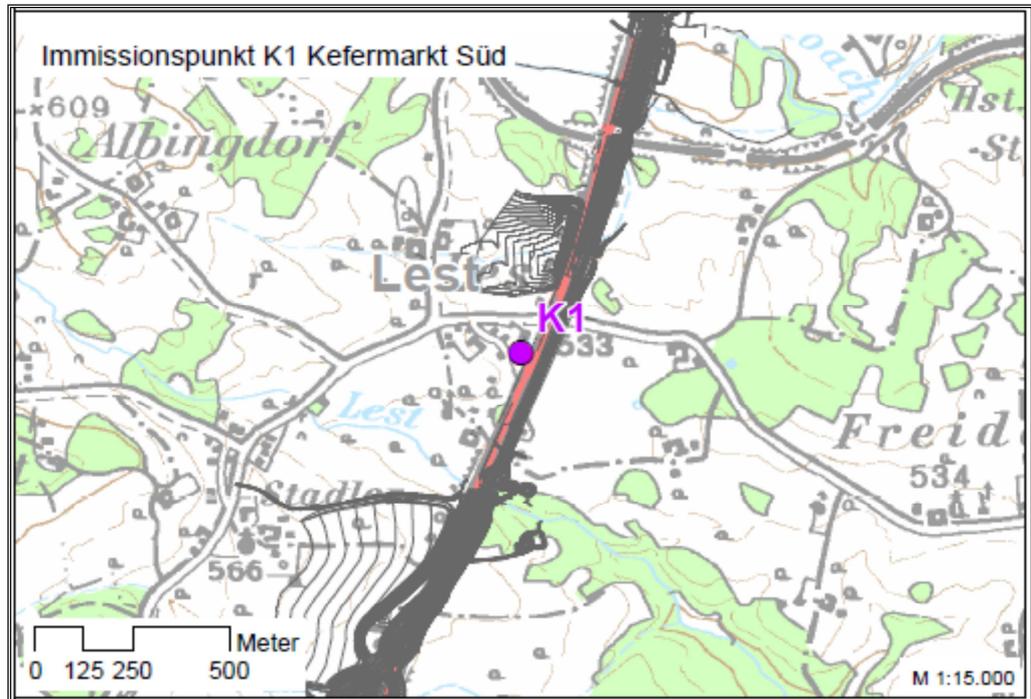


Abbildung 11: Messstelle S10 Kefermarkt Süd – Standort (Quelle Asfinag)

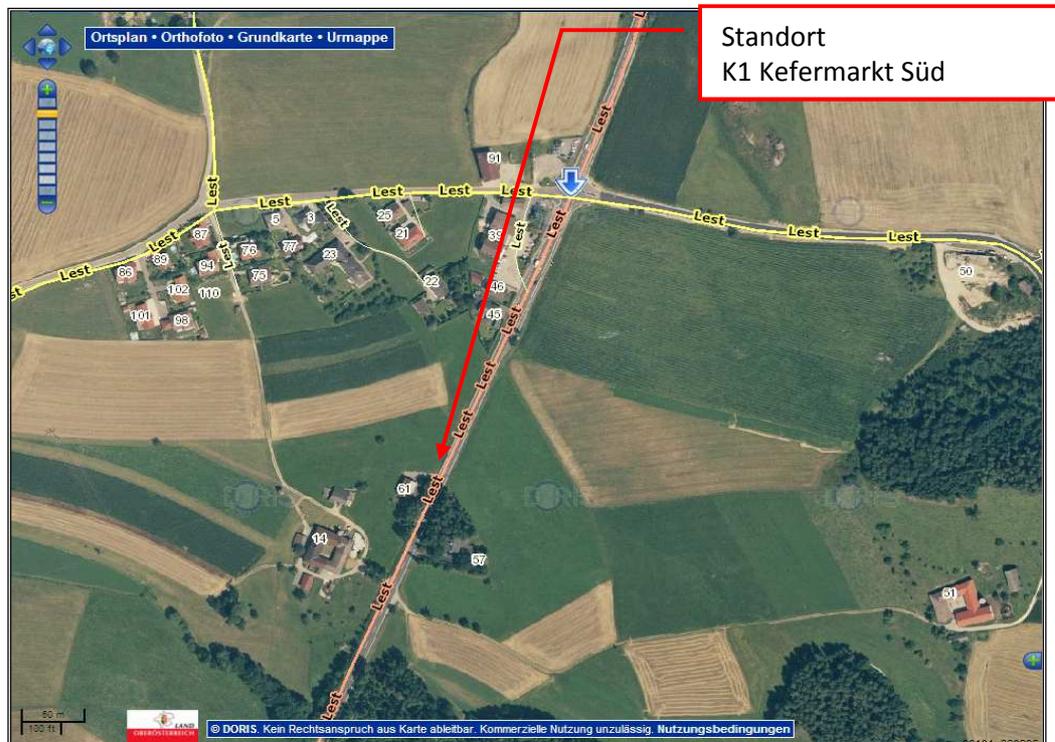


Abbildung 12: Messstelle S10 Kefermarkt Süd – Standort (Quelle GIS Oberösterreich)

### 4.3 MESSERGEBNISSE, BEWERTUNG – KEFERMARKT SÜD

#### 4.3.1 Feinstaub PM<sub>10</sub>

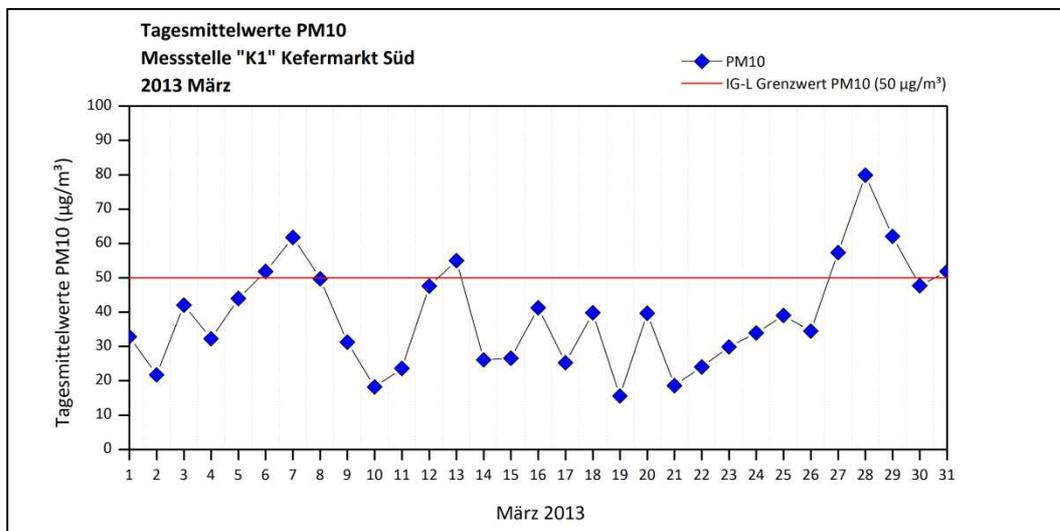


Abbildung 13: Messstelle S10 Kefermarkt Süd – Messparameter Feinstaub PM<sub>10</sub>

#### Maximaler Tagesmittelwert $TMW_{max}$

|                     |   |
|---------------------|---|
| S10                 | Feinstaub PM <sub>10</sub>                  |
|                     | $TMW_{max}$ in [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] |
| Messstation / Monat | März 2013                                   |
| Kefermarkt Süd      | 79,9 *)                                     |

Tabelle 15: Messstelle S10 Kefermarkt Süd – Messparameter Feinstaub PM<sub>10</sub>

|                     |  |
|---------------------|--|
| S10                 | Feinstaub PM <sub>10</sub>               |
|                     | Überschreitungen $TMW$ , Anzahl der Tage |
| Messstation / Monat | März 2013                                |
| Kefermarkt Süd      | 7 (6., 7., 13., 27., 28., 29. und 31.)   |

Tabelle 16: Messstelle S10 Kefermarkt Süd – Messparameter Feinstaub PM<sub>10</sub>

#### Monatsmittelwert $MMW$

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| S10                 | Feinstaub PM <sub>10</sub>            |
|                     | $MMW$ in [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] |
| Messstation / Monat | März 2013                             |
| Kefermarkt Süd      | 38,9 *)                               |

Tabelle 17: Messstelle S10 Kefermarkt Süd – Messparameter Feinstaub PM<sub>10</sub>

\*) Die Messwerte werden aufgrund einer Vergleichbarkeit mit den Messwerten anderer Messstationen mit den Korrekturwerten gemäß PM-Äquivalenztest des Umweltbundesamtes korrigiert.

Messgerät Sharp 5030:  $c_{korr} = (c+1,09)/1,03$

*Bewertung der Luftgütesituation nach Immissionsschutzgesetz Luft (BGBl. Nr. 115/1997 in der Fassung BGBl. Nr. 77/2010) anhand der Überschreitungen von Grenzwertkonzentrationen*

|                | Luftschadstoff   | Mittelwert         | Grenzwert            | Grenzwert     | Grenzwert plus Toleranzmarge |
|----------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------------------|
| Kefermarkt Süd | PM <sub>10</sub> | TMW <sub>max</sub> | 50 µg/m <sup>3</sup> | überschritten | --- *)***)***)               |
|                |                  | JMW                | 40 µg/m <sup>3</sup> | --- ***)      | ---                          |

Tabelle 18: Messstelle S10 Kefermarkt Süd – Messparameter Feinstaub PM<sub>10</sub>

\*) Bis 2004 sind 35 Überschreitungen pro Jahr zulässig. Von 2005 bis 2009 sind 30 Überschreitungen pro Jahr zulässig. Ab 2010 sind 25 Überschreitungen pro Jahr zulässig. Für Genehmigungsverfahren gemäß § 20 IG-L sind für den PM<sub>10</sub>-TMW von 50 µg/m<sup>3</sup> 35 Überschreitungen pro Jahr zulässig.

\*\*) Jänner bis März 2013: 20 Überschreitungstage

\*\*\*) Gemäß ÖNORM M 5866 müssen zur Bildung eines Jahresmittelwertes bzw. Summenhäufigkeitswertes zumindest 75 % der gesicherten Messdaten (sowohl im Sommer als auch im Winter bzw. in jeder Hälfte der Beurteilungsperiode) zur Verfügung stehen.

### 4.3.2 Stickstoffdioxid NO<sub>2</sub>

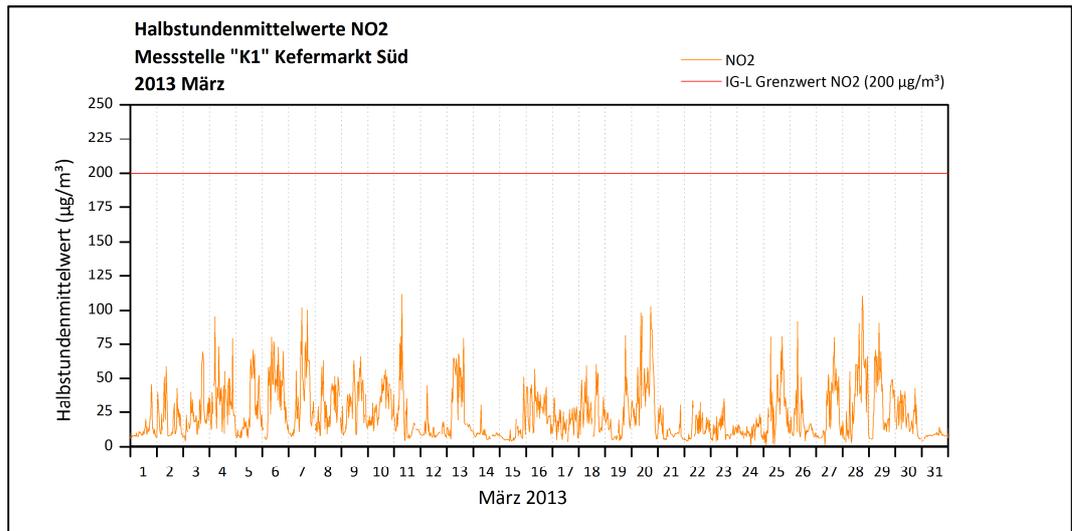


Abbildung 14: Messstelle S10 Kefermarkt Süd – Messparameter Stickstoffdioxid NO<sub>2</sub> HMW

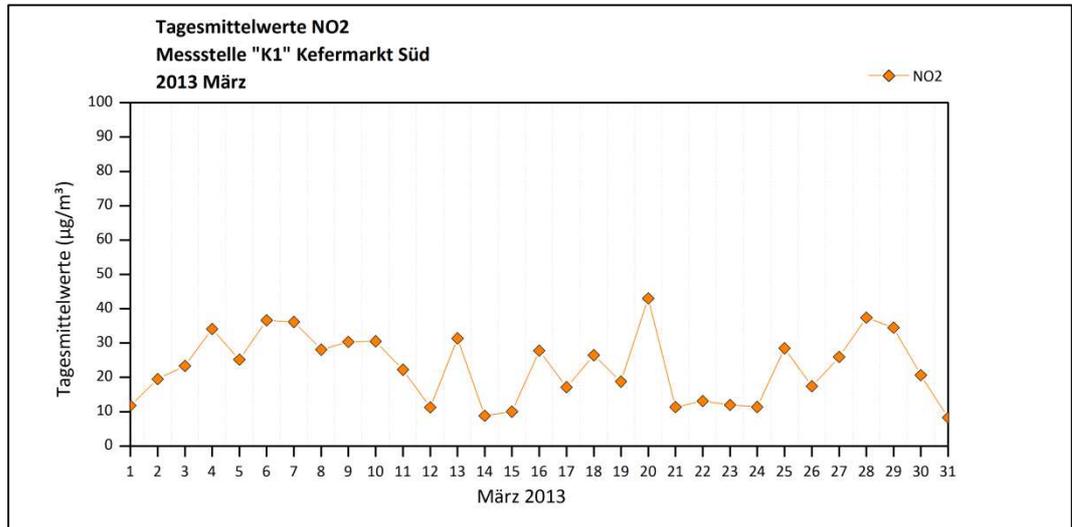


Abbildung 15: Messstelle S10 Kefermarkt Süd – Messparameter Stickstoffdioxid NO<sub>2</sub> TMW

*Maximaler Halbstundenmittelwert  $HMW_{max}$*

|                     |  |
|---------------------|--|
| S10                 | Stickstoffdioxid NO <sub>2</sub>               |
|                     | <i>HMW<sub>max</sub> in [µg/m<sup>3</sup>]</i> |
| Messstation / Monat | März 2013                                      |
| Kefermarkt Süd      | 111,6  |

Tabelle 19: Messstelle S10 Kefermarkt Süd – Messparameter Stickstoffdioxid NO<sub>2</sub>

*Maximaler Tagesmittelwert  $TMW_{max}$*

|                     |  |
|---------------------|--|
| S10                 | Stickstoffdioxid NO <sub>2</sub>               |
|                     | <i>TMW<sub>max</sub> in [µg/m<sup>3</sup>]</i> |
| Messstation / Monat | März 2013                                      |
| Kefermarkt Süd      | 43,0   |

Tabelle 20: Messstelle S10 Kefermarkt Süd – Messparameter Stickstoffdioxid NO<sub>2</sub>

*Monatsmittelwert  $MMW$*

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| S10                 | Stickstoffdioxid NO <sub>2</sub> |
|                     | <i>MMW in [µg/m<sup>3</sup>]</i> |
| Messstation / Monat | März 2013                        |
| Kefermarkt Süd      | 23,0                             |

Tabelle 21: Messstelle S10 Kefermarkt Süd – Messparameter Stickstoffdioxid NO<sub>2</sub>

*Bewertung der Luftgütesituation nach Immissionsschutzgesetz Luft (BGBl. Nr. 115/1997 in der Fassung BGBl. Nr. 77/2010) anhand der Überschreitungen von Grenzwertkonzentrationen*

|                | Luftschadstoff  | Mittelwert | Grenzwert             | Grenzwert   | Grenzwert plus Toleranzmarge |
|----------------|-----------------|------------|-----------------------|-------------|------------------------------|
| Kefermarkt Süd | NO <sub>2</sub> | HMW        | 200 µg/m <sup>3</sup> | eingehalten | ---                          |
|                |                 | JMW        | 30 µg/m <sup>3</sup>  | --- **)     | --- *)                       |

Tabelle 22: Messstelle S10 Kefermarkt Süd – Messparameter Stickstoffdioxid NO<sub>2</sub>

\*) Der Immissionsgrenzwert von 30 µg/m<sup>3</sup> ist ab 01.01.2012 einzuhalten. Die Toleranzmarge beträgt 30 µg/m<sup>3</sup> bei In Kraft-Treten des Bundesgesetzes (06.07.2001) und wird am 1. Februar jedes Jahres bis 1. Februar 2005 um 5 µg/m<sup>3</sup> verringert. Die Toleranzmarge von 10 µg/m<sup>3</sup> gilt gleich bleibend vom 1. Februar 2005 bis 31. Dezember 2009. Die Toleranzmarge von 5 µg/m<sup>3</sup> gilt gleich bleibend von 1. Februar 2010 bis 31. Dezember 2011. Für Genehmigungsverfahren gemäß § 20 IG-L ist ein um 10 µg/m<sup>3</sup> erhöhter Beurteilungswert (40 µg/m<sup>3</sup>) heranzuziehen.

\*\*\*) Gemäß ÖNORM M 5866 müssen zur Bildung eines Jahresmittelwertes zumindest 75 % der gesicherten Messdaten (sowohl im Sommer als auch im Winter) zur Verfügung stehen.

**4.3.3 Stickstoffdioxid NO<sub>x</sub>**

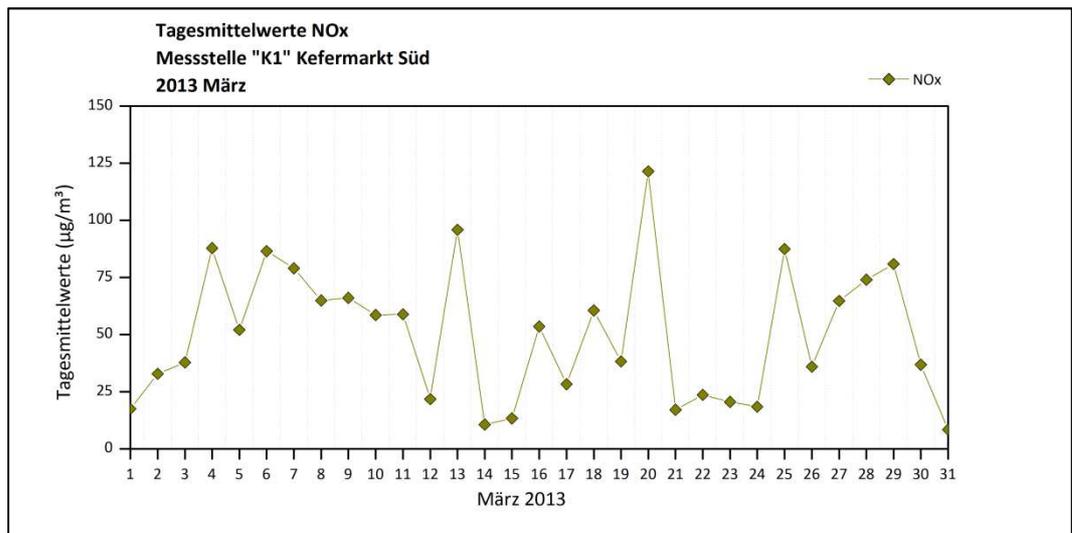


Abbildung 16: Messstelle S10 Kefermarkt Süd – Messparameter Stickstoffdioxid NO<sub>x</sub>

**Monatsmittelwert MMW**

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| S10                 | Stickstoffdioxid NO <sub>x</sub> |
|                     | MMW in [µg/m <sup>3</sup> ]      |
| Messstation / Monat | März 2013                        |
| Kefermarkt Süd      | 50,1                             |

Tabelle 23: Messstelle S10 Kefermarkt Süd – Messparameter Stickstoffdioxid NO<sub>x</sub>

#### 4.3.4 Meteorologie

##### 4.3.4.1 Windrichtung

Windrose:

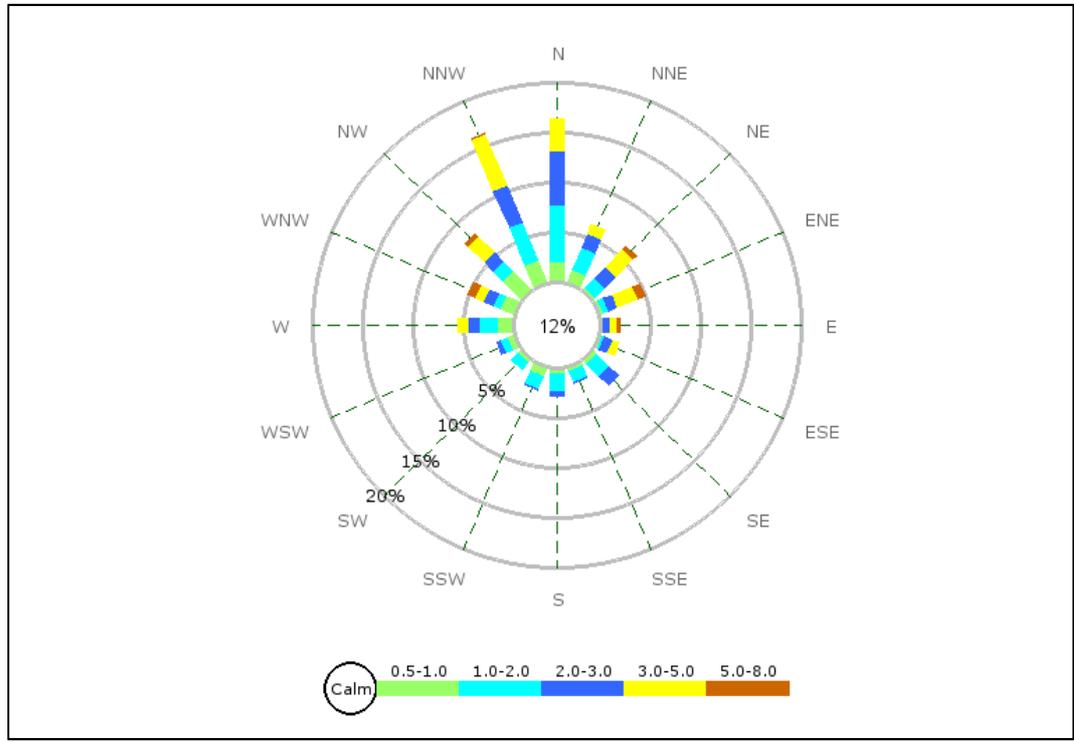


Abbildung 17: Messstelle S10 Kefermarkt Süd – Messparameter Windrichtung

Klasseneinteilung:

| Klasse | Häufigkeit | Windrichtung  |
|--------|------------|---------------|
| [1]    | [%]        | [°]           |
| 0      | 5,7        | 0° bis 10°    |
| 10     | 4,2        | 10° bis 20°   |
| 20     | 2,9        | 20° bis 30°   |
| 30     | 3,8        | 30° bis 40°   |
| 40     | 2,5        | 40° bis 50°   |
| 50     | 2,8        | 50° bis 60°   |
| 60     | 3,1        | 60° bis 70°   |
| 70     | 1,1        | 70° bis 80°   |
| 80     | 1,3        | 80° bis 90°   |
| 90     | 1,1        | 90° bis 100°  |
| 100    | 1,0        | 100° bis 110° |
| 110    | 1,3        | 110° bis 120° |
| 120    | 1,6        | 120° bis 130° |
| 130    | 1,7        | 130° bis 140° |

|     |     |               |
|-----|-----|---------------|
| 140 | 2,1 | 140° bis 150° |
| 150 | 1,2 | 150° bis 160° |
| 160 | 1,0 | 160° bis 170° |
| 170 | 1,2 | 170° bis 180° |
| 180 | 2,4 | 180° bis 190° |
| 190 | 1,2 | 190° bis 200° |
| 200 | 1,7 | 200° bis 210° |
| 210 | 0,8 | 210° bis 220° |
| 220 | 1,0 | 220° bis 230° |
| 230 | 1,2 | 230° bis 240° |
| 240 | 1,1 | 240° bis 250° |
| 250 | 1,7 | 250° bis 260° |
| 260 | 2,1 | 260° bis 270° |
| 270 | 3,8 | 270° bis 280° |
| 280 | 3,8 | 280° bis 290° |
| 290 | 3,1 | 290° bis 300° |
| 300 | 3,0 | 300° bis 310° |
| 310 | 3,7 | 310° bis 320° |
| 320 | 6,0 | 320° bis 330° |
| 330 | 6,7 | 330° bis 340° |
| 340 | 8,6 | 340° bis 350° |
| 350 | 8,6 | 350° bis 0°   |

Tabelle 24: Messstelle S10 Kefermarkt Süd – Messparameter Windrichtung

#### 4.3.4.2 Windgeschwindigkeit

Klasseneinteilung:

| Klasse | Häufigkeit | Windgeschwindigkeit |
|--------|------------|---------------------|
| [1]    | [%]        | [m/s]               |
| 0      | 31,5       | 0 bis 1             |
| 1      | 26,6       | 1 bis 2             |
| 2      | 19,8       | 2 bis 3             |
| 3      | 12,8       | 3 bis 4             |
| 4      | 6,7        | 4 bis 5             |
| 5      | 1,7        | 5 bis 6             |
| 6      | 0,6        | 6 bis 7             |
| 7      | 0,3        | 7 bis 8             |
| 8      | 0,0        | 8 bis 9             |
| 9      | 0,0        | 9 bis 10            |
| 10     | 0,0        | größer 10           |

Tabelle 25: Messstelle S10 Kefermarkt Süd – Messparameter Windrichtung

#### 4.3.4.3 Niederschlagsmenge

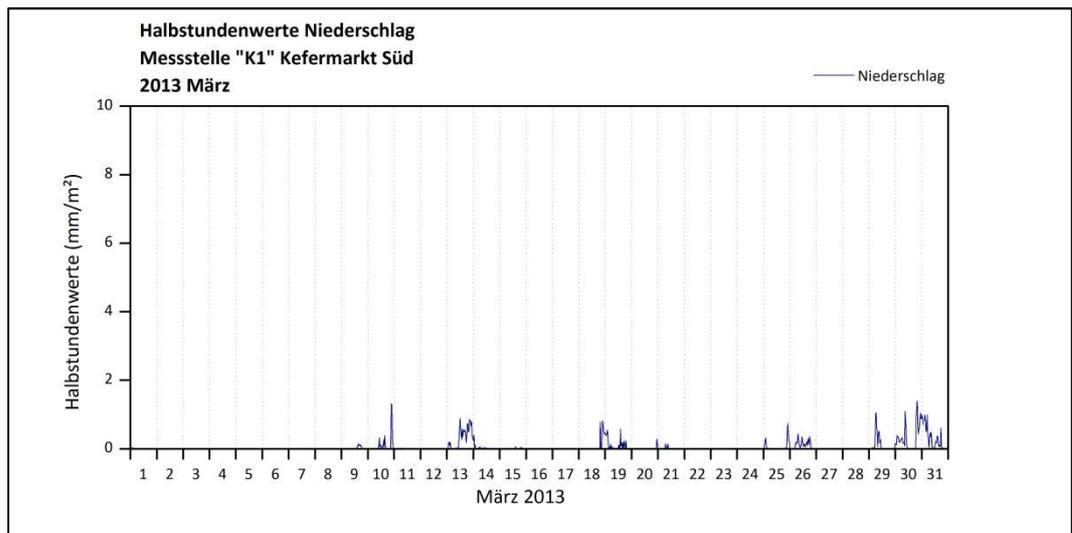


Abbildung 18: Messstelle S10 Kefermarkt Süd – Messparameter Niederschlagsmenge

#### 4.3.4.4 Temperatur

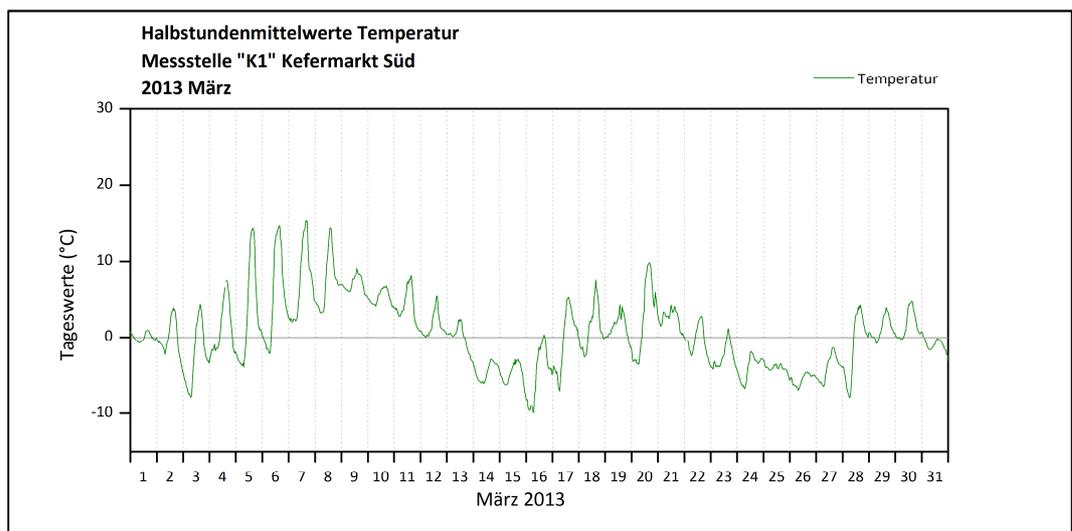


Abbildung 19: Messstelle S10 Kefermarkt Süd – Messparameter Temperatur

## 5. **PROBENAHMEORT – NEUMARKT NORD**

### 5.1 **ALLGEMEINES, BESCHREIBUNG MESSGERÄT**

Für die Messungen im Bereich Neumarkt Nord wurde ein mobiler Luftgütemesscontainer eingesetzt,



Abbildung 20: Messstelle S10 Neumarkt Nord – Mobiler Luftgütemesscontainer

Für die Messung der luftfremden Stoffe Feinstaub  $PM_{10}$  und Stickstoffoxide  $NO_x$  inkl, der Meteorologie (Windrichtung und Windgeschwindigkeit) wurden folgende Messgeräte eingesetzt:

| Messgerät         | Hersteller                         |
|-------------------|------------------------------------|
| PM-Messgerät      | Sharp 5030                         |
| $NO_x$ -Messgerät | Thermo 42i                         |
| Meteorologie      | WS600 Multiparameter Wetter Sensor |

Tabelle 26: Messstelle S10 Neumarkt Nord – Eingesetzte Messgeräte

Die Messwerte werden als Halbstundenmittelwerte erfasst und am Stationsrechner abgelegt,

### 5.2 **BESCHREIBUNG DER MESSSTELLE**

Die Messstelle S10 Neumarkt Nord befindet sich am Grundstück Alberndorfer Straße 1, im Ortsgebiet A-4212 Neumarkt im Mühlkreis,

Seehöhe: 569 m, Länge:  $14^{\circ}28'54,0''$ , Breite:  $48^{\circ}26'00,0''$

Topographie: Breites Tal im Hügelland

Siedlungsstruktur: Siedlung mit weniger als 10,000 EW, Randbereich  
Lokale Umgebung: Mäßig stark befahrene Straße, landwirtschaftliche Nutzflächen, Wald, Wiese, Siedlungsgebiet,  
Unmittelbare Umgebung: Mäßig stark befahrene Straße, landwirtschaftliche Nutzflächen, Wald, Wiese, Wohnhaus,

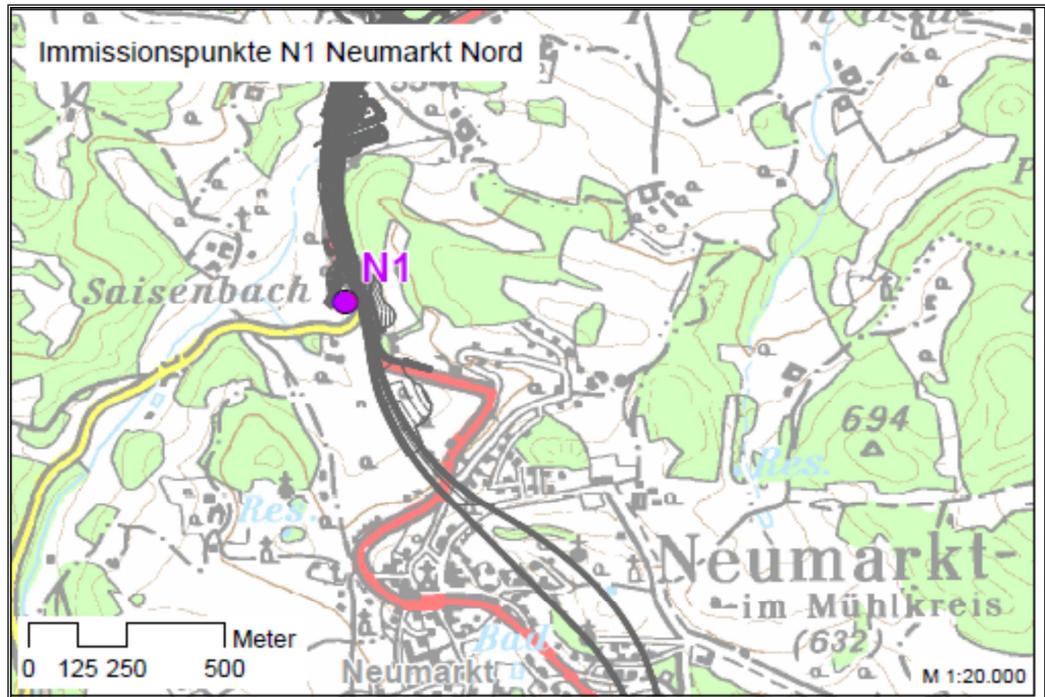


Abbildung 21: Messstelle S10 Neumarkt Nord – Standort (Quelle Asfinag)

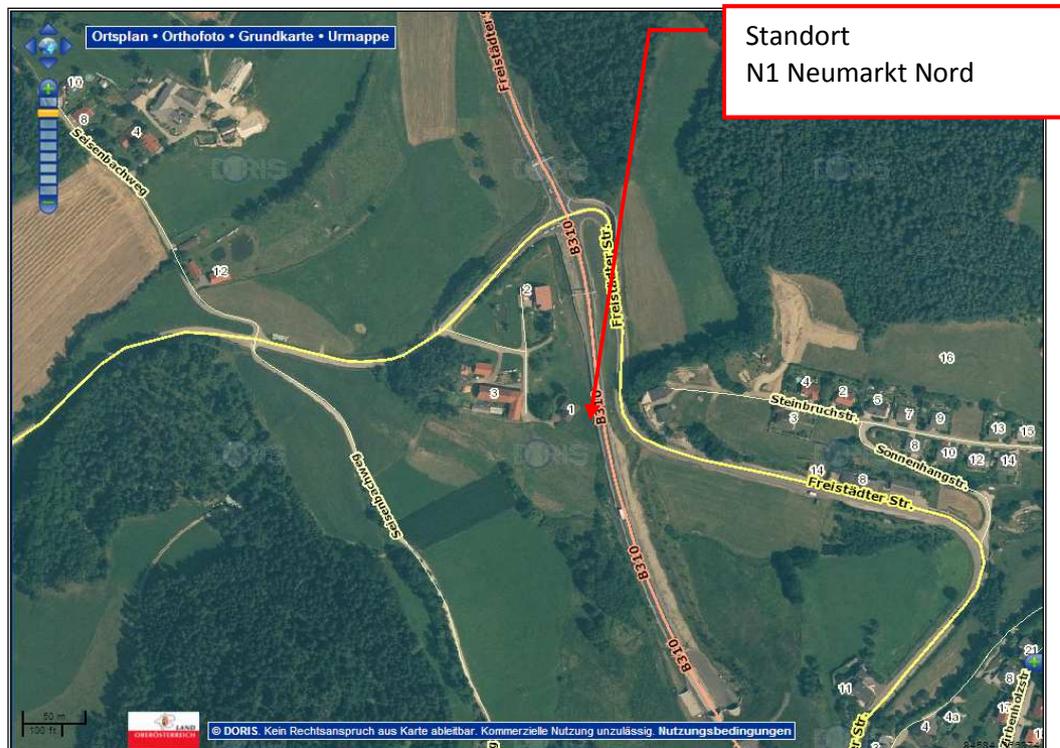


Abbildung 22: Messstelle S10 Neumarkt Nord – Standort (Quelle GIS Oberösterreich)

### 5.3 MESSERGEBNISSE, BEWERTUNG – NEUMARKT NORD

#### 5.3.1 Feinstaub PM<sub>10</sub>

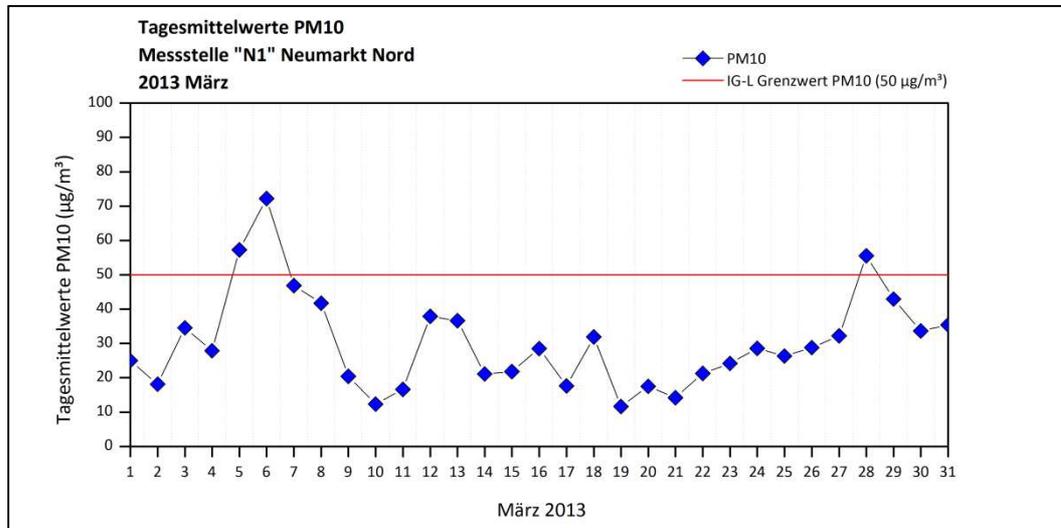


Abbildung 23: Messstelle S10 Neumarkt Nord – Messparameter Feinstaub PM<sub>10</sub>

#### Maximaler Tagesmittelwert $TMW_{max}$

|                     |   |
|---------------------|---|
| S10                 | Feinstaub PM <sub>10</sub>                  |
|                     | $TMW_{max}$ in [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] |
| Messstation / Monat | März 2013                                   |
| Neumarkt Nord       | 72,2 *)                                     |

Tabelle 27: Messstelle S10 Neumarkt Nord – Messparameter Feinstaub PM<sub>10</sub>

|                     |  |
|---------------------|--|
| S10                 | Feinstaub PM <sub>10</sub>               |
|                     | Überschreitungen $TMW$ , Anzahl der Tage |
| Messstation / Monat | März 2013                                |
| Neumarkt Nord       | 3 (5., 6. und 28.)                       |

Tabelle 28: Messstelle S10 Neumarkt Nord – Messparameter Feinstaub PM<sub>10</sub>

#### Monatsmittelwert $MMW$

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| S10                 | Feinstaub PM <sub>10</sub>            |
|                     | $MMW$ in [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] |
| Messstation / Monat | März 2013                             |
| Neumarkt Nord       | 30,4 *)                               |

Tabelle 29: Messstelle S10 Neumarkt Nord – Messparameter Feinstaub PM<sub>10</sub>

\*) Die Messwerte werden aufgrund einer Vergleichbarkeit mit den Messwerten anderer Messstationen mit den Korrekturwerten gemäß PM-Äquivalenztest des Umweltbundesamtes korrigiert,

Messgerät Sharp 5030:  $c_{korr} = (c+1,09)/1,03$

*Bewertung der Luftgütesituation nach Immissionsschutzgesetz Luft (BGBl. Nr. 115/1997 in der Fassung BGBl. Nr. 77/2010) anhand der Überschreitungen von Grenzwertkonzentrationen*

|               | Luftschadstoff   | Mittelwert         | Grenzwert            | Grenzwert     | Grenzwert plus Toleranzmarge |
|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------------------|
| Neumarkt Nord | PM <sub>10</sub> | TMW <sub>max</sub> | 50 µg/m <sup>3</sup> | überschritten | --- *)**)****)               |
|               |                  | JMW                | 40 µg/m <sup>3</sup> | --- ***)      | ---                          |

Tabelle 30: Messstelle S10 Neumarkt Nord – Messparameter Feinstaub PM<sub>10</sub>

\*) Bis 2004 sind 35 Überschreitungen pro Jahr zulässig, Von 2005 bis 2009 sind 30 Überschreitungen pro Jahr zulässig, Ab 2010 sind 25 Überschreitungen pro Jahr zulässig. Für Genehmigungsverfahren gemäß § 20 IG-L sind für den PM<sub>10</sub>-TMW von 50 µg/m<sup>3</sup> 35 Überschreitungen pro Jahr zulässig.

\*\*) Jänner bis März 2013: 11 Überschreitungstage

\*\*\*) Gemäß ÖNORM M 5866 müssen zur Bildung eines Jahresmittelwertes bzw. Summenhäufigkeitswertes zumindest 75 % der gesicherten Messdaten (sowohl im Sommer als auch im Winter bzw. in jeder Hälfte der Beurteilungsperiode) zur Verfügung stehen.

### 5.3.2 Stickstoffdioxid NO<sub>2</sub>

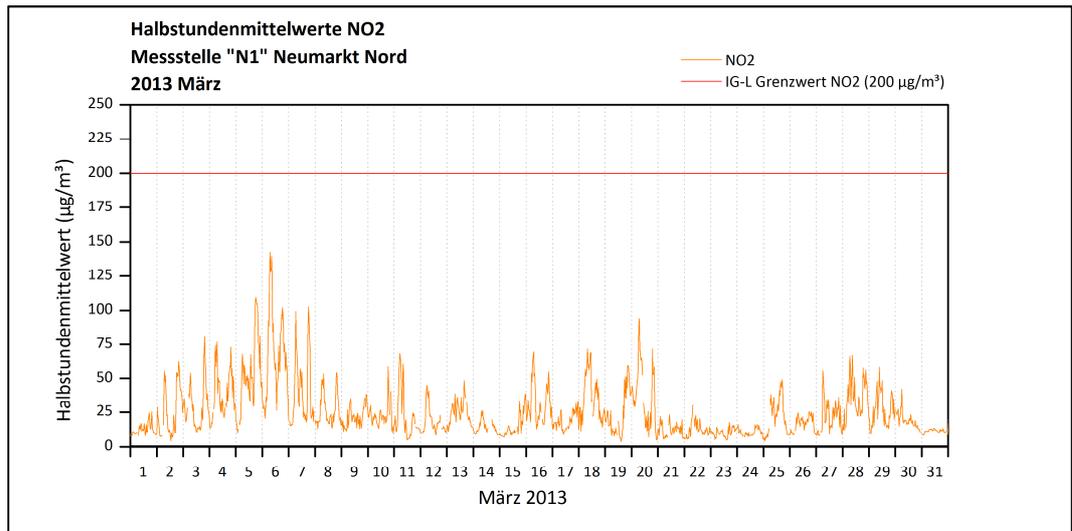


Abbildung 24: Messstelle S10 Neumarkt Nord – Messparameter Stickstoffdioxid NO<sub>2</sub> HMW

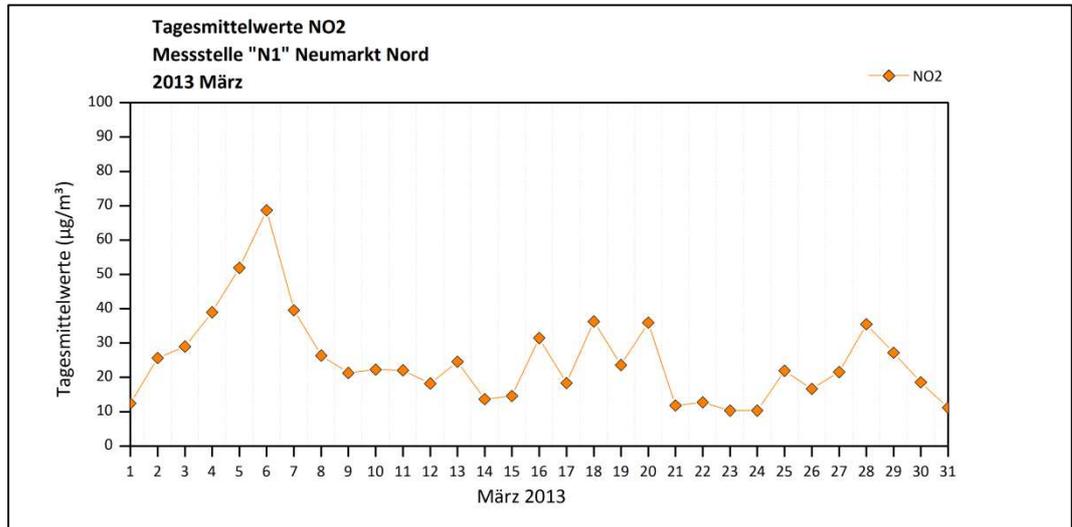


Abbildung 25: Messstelle S10 Neumarkt Nord – Messparameter Stickstoffdioxid NO<sub>2</sub> TMW

*Maximaler Halbstundenmittelwert  $HMW_{max}$*

|                     |  |
|---------------------|--|
| S10                 | Stickstoffdioxid NO <sub>2</sub>               |
|                     | <i>HMW<sub>max</sub> in [µg/m<sup>3</sup>]</i> |
| Messstation / Monat | März 2013                                      |
| Neumarkt Nord       | 142,6  |

Tabelle 31: Messstelle S10 Neumarkt Nord – Messparameter Stickstoffdioxid NO<sub>2</sub>

*Maximaler Tagesmittelwert  $TMW_{max}$*

|                     |  |
|---------------------|--|
| S10                 | Stickstoffdioxid NO <sub>2</sub>               |
|                     | <i>TMW<sub>max</sub> in [µg/m<sup>3</sup>]</i> |
| Messstation / Monat | März 2013                                      |
| Neumarkt Nord       | 68,7   |

Tabelle 32: Messstelle S10 Neumarkt Nord – Messparameter Stickstoffdioxid NO<sub>2</sub>

*Monatsmittelwert  $MMW$*

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| S10                 | Stickstoffdioxid NO <sub>2</sub> |
|                     | <i>MMW in [µg/m<sup>3</sup>]</i> |
| Messstation / Monat | März 2013                        |
| Neumarkt Nord       | 25,0                             |

Tabelle 33: Messstelle S10 Neumarkt Nord – Messparameter Stickstoffdioxid NO<sub>2</sub>

*Bewertung der Luftgütesituation nach Immissionsschutzgesetz Luft (BGBl, Nr, 115/1997 in der Fassung BGBl, Nr, 77/2010) anhand der Überschreitungen von Grenzwertkonzentrationen*

|               | Luftschadstoff  | Mittelwert | Grenzwert             | Grenzwert   | Grenzwert plus Toleranzmarge |
|---------------|-----------------|------------|-----------------------|-------------|------------------------------|
| Neumarkt Nord | NO <sub>2</sub> | HMW        | 200 µg/m <sup>3</sup> | eingehalten | ---                          |
|               |                 | JMW        | 30 µg/m <sup>3</sup>  | --- **)     | --- *)                       |

Tabelle 34: Messstelle S10 Neumarkt Nord – Messparameter Stickstoffdioxid NO<sub>2</sub>

\*) Der Immissionsgrenzwert von 30 µg/m<sup>3</sup> ist ab 01,01,2012 einzuhalten, Die Toleranzmarge beträgt 30 µg/m<sup>3</sup> bei In Kraft-Treten des Bundesgesetzes (06,07,2001) und wird am 1, Februar jedes Jahres bis 1, Februar 2005 um 5 µg/m<sup>3</sup> verringert, Die Toleranzmarge von 10 µg/m<sup>3</sup> gilt gleich bleibend vom 1, Februar 2005 bis 31, Dezember 2009, Die Toleranzmarge von 5 µg/m<sup>3</sup> gilt gleich bleibend von 1, Februar 2010 bis 31, Dezember 2011, Für Genehmigungsverfahren gemäß § 20 IG-L ist ein um 10 µg/m<sup>3</sup> erhöhter Beurteilungswert (40 µg/m<sup>3</sup>) heranzuziehen,

\*\*) Gemäß ÖNORM M 5866 müssen zur Bildung eines Jahresmittelwertes zumindest 75 % der gesicherten Messdaten (sowohl im Sommer als auch im Winter) zur Verfügung stehen.

**5.3.3 Stickstoffdioxid NO<sub>x</sub>**

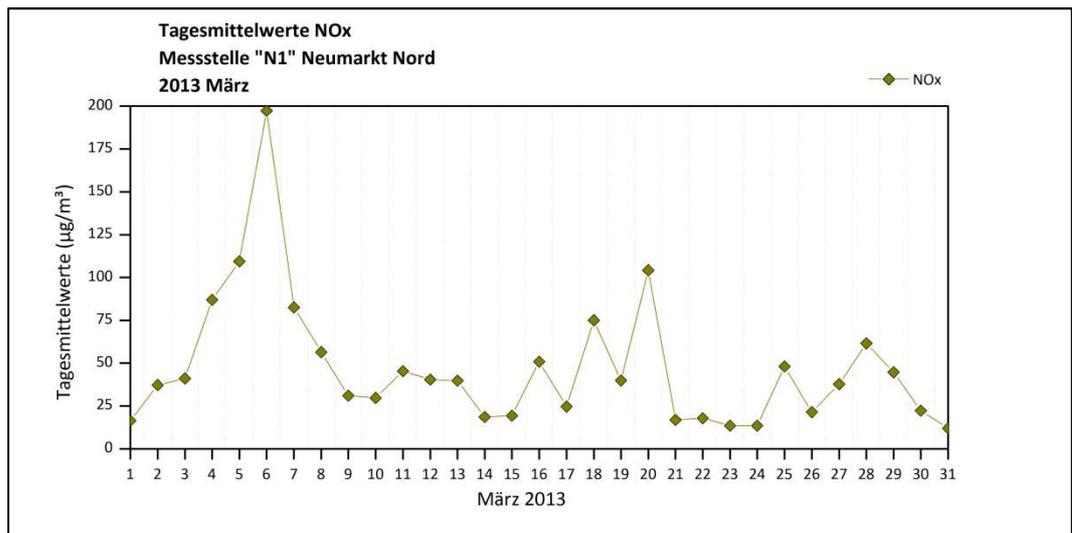


Abbildung 26: Messstelle S10 Neumarkt Nord – Messparameter Stickstoffdioxid NO<sub>x</sub>

**Monatsmittelwert MMW**

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| S10                 | Stickstoffdioxid NO <sub>x</sub> |
|                     | MMW in [µg/m³]                   |
| Messstation / Monat | März 2013                        |
| Neumarkt Nord       | 47,0                             |

Tabelle 35: Messstelle S10 Neumarkt Nord – Messparameter Stickstoffdioxid NO<sub>x</sub>

### 5.3.4 Meteorologie

#### 5.3.4.1 Windrichtung

Windrose:

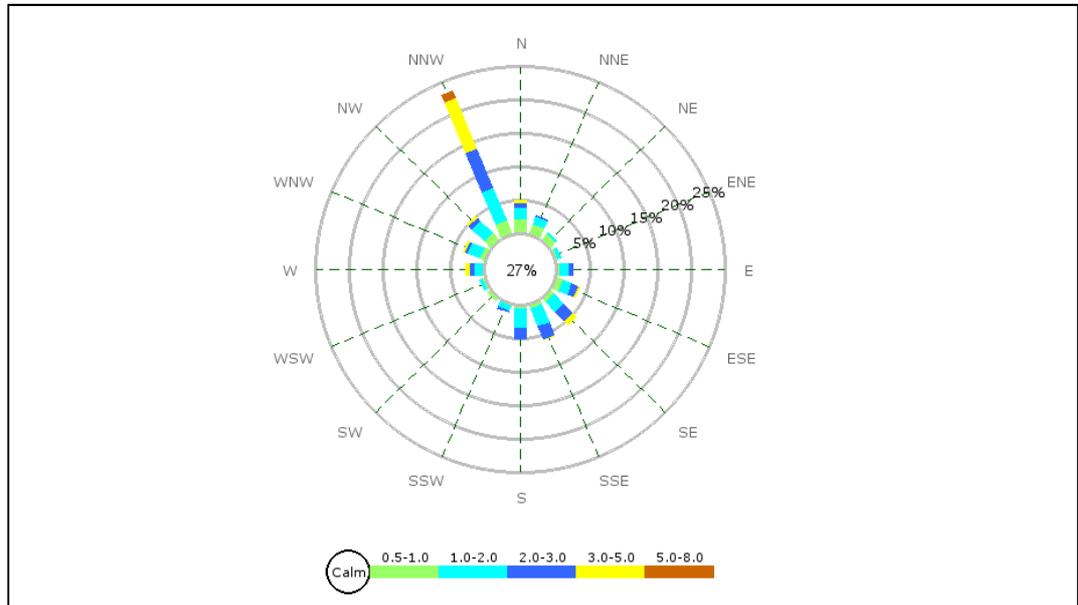


Abbildung 27: Messstelle S10 Neumarkt Nord – Messparameter Windrichtung

Klasseneinteilung:

| Klasse | Häufigkeit | Windrichtung  |
|--------|------------|---------------|
| [1]    | [%]        | [°]           |
| 0      | 2,2        | 0° bis 10°    |
| 10     | 2,3        | 10° bis 20°   |
| 20     | 2,0        | 20° bis 30°   |
| 30     | 1,9        | 30° bis 40°   |
| 40     | 1,1        | 40° bis 50°   |
| 50     | 1,1        | 50° bis 60°   |
| 60     | 0,8        | 60° bis 70°   |
| 70     | 1,2        | 70° bis 80°   |
| 80     | 1,4        | 80° bis 90°   |
| 90     | 1,8        | 90° bis 100°  |
| 100    | 2,1        | 100° bis 110° |
| 110    | 3,1        | 110° bis 120° |
| 120    | 3,7        | 120° bis 130° |
| 130    | 2,9        | 130° bis 140° |
| 140    | 2,7        | 140° bis 150° |
| 150    | 2,7        | 150° bis 160° |
| 160    | 4,2        | 160° bis 170° |

|     |      |               |
|-----|------|---------------|
| 170 | 2,5  | 170° bis 180° |
| 180 | 3,2  | 180° bis 190° |
| 190 | 1,9  | 190° bis 200° |
| 200 | 1,5  | 200° bis 210° |
| 210 | 1,3  | 210° bis 220° |
| 220 | 1,5  | 220° bis 230° |
| 230 | 1,4  | 230° bis 240° |
| 240 | 1,7  | 240° bis 250° |
| 250 | 1,6  | 250° bis 260° |
| 260 | 1,8  | 260° bis 270° |
| 270 | 2,6  | 270° bis 280° |
| 280 | 2,6  | 280° bis 290° |
| 290 | 2,0  | 290° bis 300° |
| 300 | 2,3  | 300° bis 310° |
| 310 | 3,0  | 310° bis 320° |
| 320 | 5,1  | 320° bis 330° |
| 330 | 9,9  | 330° bis 340° |
| 340 | 13,4 | 340° bis 350° |
| 350 | 3,7  | 350° bis 0°   |

Tabelle 36: Messstelle S10 Neumarkt Nord – Messparameter Windrichtung

### 5.3.4.2 Windgeschwindigkeit

Klasseneinteilung:

| Klasse | Häufigkeit | Windgeschwindigkeit |
|--------|------------|---------------------|
| [1]    | [%]        | [m/s]               |
| 0      | 44,8       | 0 bis 1             |
| 1      | 26,7       | 1 bis 2             |
| 2      | 16,6       | 2 bis 3             |
| 3      | 7,3        | 3 bis 4             |
| 4      | 3,4        | 4 bis 5             |
| 5      | 1,2        | 5 bis 6             |
| 6      | 0,0        | 6 bis 7             |
| 7      | 0,0        | 7 bis 8             |
| 8      | 0,0        | 8 bis 9             |
| 9      | 0,0        | 9 bis 10            |
| 10     | 0,0        | größer 10           |

Tabelle 37: Messstelle S10 Neumarkt Nord – Messparameter Windrichtung

## 6. **PROBENAHMEORT OBERVISNITZ**

### 6.1 **ALLGEMEINES, BESCHREIBUNG MESSGERÄT**

Für die Messungen im Bereich Obervisnitz wurde ein mobiler Luftgütemesscontainer eingesetzt.



Abbildung 28: Messstelle S10 Obervisnitz – Mobiler Luftgütemesscontainer

Für die Messung der luftfremden Stoffe Feinstaub  $PM_{2,5}$  bzw.  $PM_{10}$  und Stickstoffoxide  $NO_x$  inkl. der Meteorologie (Windrichtung und Windgeschwindigkeit) wurden folgende Messgeräte eingesetzt:

| Messgerät         | Hersteller                         |
|-------------------|------------------------------------|
| PM-Messgerät      | Sharp 5030                         |
| $NO_x$ -Messgerät | Thermo 42i                         |
| Meteorologie      | WS600 Multiparameter Wetter Sensor |

Tabelle 38: Messstelle S10 Obervisnitz – Eingesetzte Messgeräte

Die Messwerte werden als Halbstundenmittelwerte erfasst und am Stationsrechner abgelegt.

### 6.2 **BESCHREIBUNG DER MESSSTELLE**

Die Messstelle S10 Obervisnitz befindet sich am Grundstück 1218 (KG 41116 Wartberg ob der Aist) im Nahbereich des Wohnobjekt Obervisnitz 37, im Ortsgebiet A-4224 Wartberg ob der Aist.

Seehöhe: 365 m, Länge:  $14^{\circ}29'14.0''$ , Breite:  $48^{\circ}21'52.0''$

|                        |  |
|------------------------|--|
| Topographie:           | Breites Tal im Hügelland   |
| Siedlungsstruktur:     | Siedlung mit weniger als 10.000 EW, Randbereich  |
| Lokale Umgebung:       | Mäßig stark befahrene Straße, landwirtschaftliche Nutzflächen, Wald, Wiese, Siedlungsgebiet. |
| Unmittelbare Umgebung: | Mäßig stark befahrene Straße, Wald, Wiese, Wohnhaus.   |

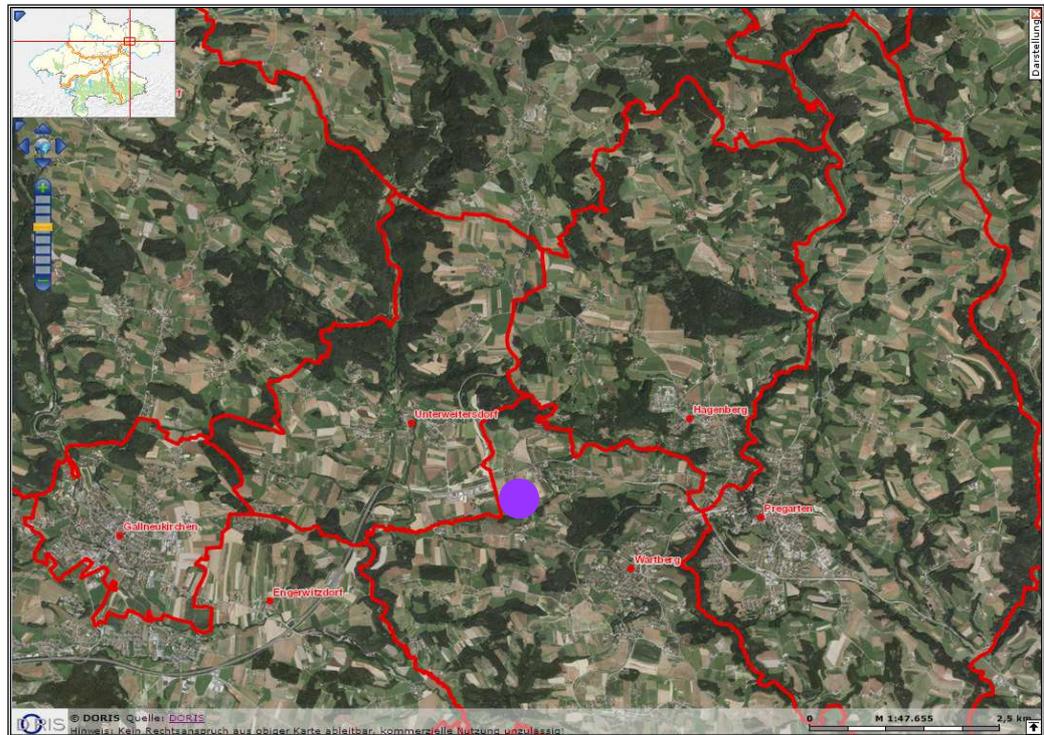


Abbildung 29: Messstelle S10 Obervisnitz – Standort (Quelle Doris)

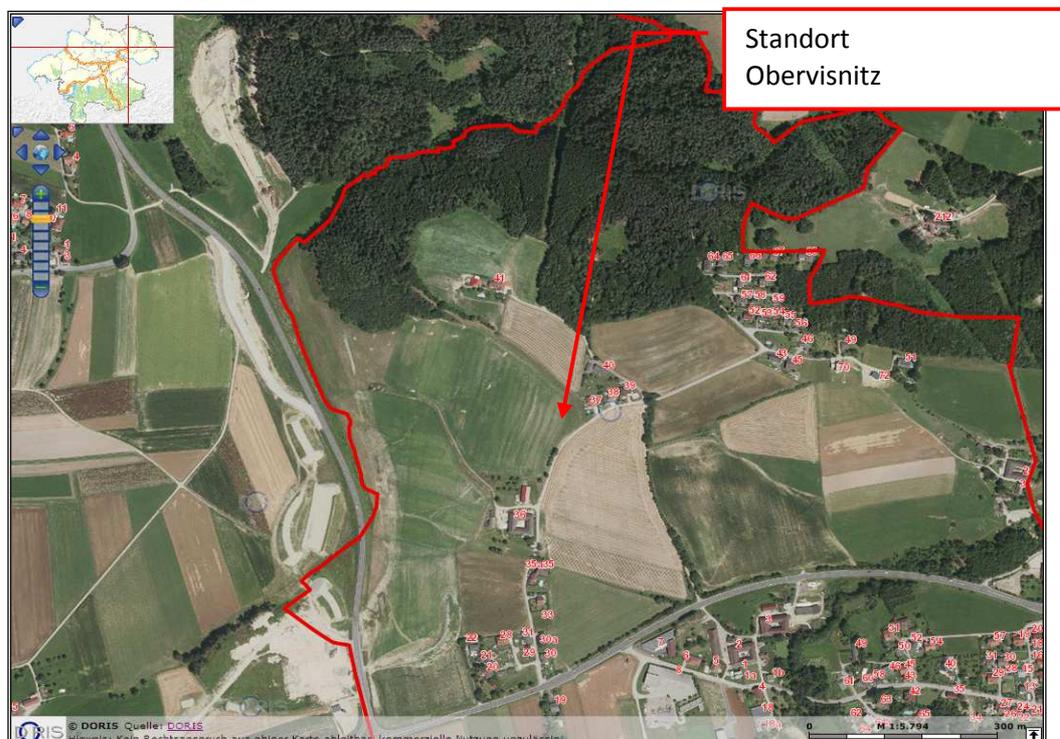


Abbildung 30: Messstelle S10 Obervisnitz – Standort (Quelle Doris)

### 6.3 MESSERGEBNISSE, BEWERTUNG – OBERVISNITZ

#### 6.3.1 Feinstaub PM<sub>10</sub>

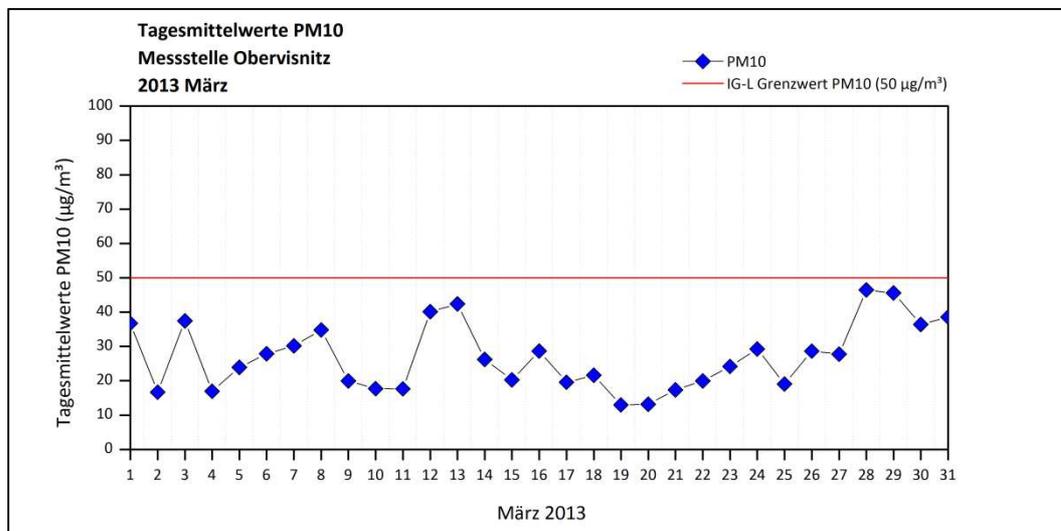


Abbildung 31: Messstelle S10 Obervisnitz – Messparameter Feinstaub PM<sub>10</sub>

#### Maximaler Tagesmittelwert $TMW_{max}$

|                     |   |
|---------------------|---|
| S10                 | Feinstaub PM <sub>10</sub>                  |
|                     | $TMW_{max}$ in [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] |
| Messstation / Monat | März 2013                                   |
| Obervisnitz         | 46,4 *)                                     |

Tabelle 39: Messstelle S10 Obervisnitz – Messparameter Feinstaub PM<sub>10</sub>

|                     |  |
|---------------------|--|
| S10                 | Feinstaub PM <sub>10</sub>               |
|                     | Überschreitungen $TMW$ , Anzahl der Tage |
| Messstation / Monat | März 2013                                |
| Obervisnitz         | 0  |

Tabelle 40: Messstelle S10 Obervisnitz – Messparameter Feinstaub PM<sub>10</sub>

#### Monatsmittelwert $MMW$

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| S10                 | Feinstaub PM <sub>10</sub>            |
|                     | $MMW$ in [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] |
| Messstation / Monat | März 2013                             |
| Obervisnitz         | 27,1 *)                               |

Tabelle 41: Messstelle S10 Obervisnitz – Messparameter Feinstaub PM<sub>10</sub>

\*) Die Messwerte werden aufgrund einer Vergleichbarkeit mit den Messwerten anderer Messstationen mit den Korrekturwerten gemäß PM-Äquivalenztest des Umweltbundesamtes korrigiert.

Messgerät Sharp 5030:  $c_{korrr} = (c+1,09)/1,03$

*Bewertung der Luftgütesituation nach Immissionsschutzgesetz Luft (BGBl. Nr. 115/1997 in der Fassung BGBl. Nr. 77/2010) anhand der Überschreitungen von Grenzwertkonzentrationen*

|             | Luftschadstoff   | Mittelwert         | Grenzwert            | Grenzwert          | Grenzwert plus Toleranzmarge |
|-------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|
| Obervisnitz | PM <sub>10</sub> | TMW <sub>max</sub> | 50 µg/m <sup>3</sup> | <i>eingehalten</i> | --- *)**)*****)              |
|             |                  | JMW                | 40 µg/m <sup>3</sup> | ---***)            | ---                          |

Tabelle 42: Messstelle S10 Obervisnitz – Messparameter Feinstaub PM<sub>10</sub>

\*) Bis 2004 sind 35 Überschreitungen pro Jahr zulässig. Von 2005 bis 2009 sind 30 Überschreitungen pro Jahr zulässig. Ab 2010 sind 25 Überschreitungen pro Jahr zulässig. Für Genehmigungsverfahren gemäß § 20 IG-L sind für den PM<sub>10</sub>-TMW von 50 µg/m<sup>3</sup> 35 Überschreitungen pro Jahr zulässig.

\*\*) Jänner bis März 2013: 12 Überschreitungstage

\*\*\*) Gemäß ÖNORM M 5866 müssen zur Bildung eines Jahresmittelwertes bzw. Summenhäufigkeitswertes zumindest 75 % der gesicherten Messdaten (sowohl im Sommer als auch im Winter bzw. in jeder Hälfte der Beurteilungsperiode) zur Verfügung stehen.

### 6.3.2 Feinstaub PM<sub>2,5</sub>

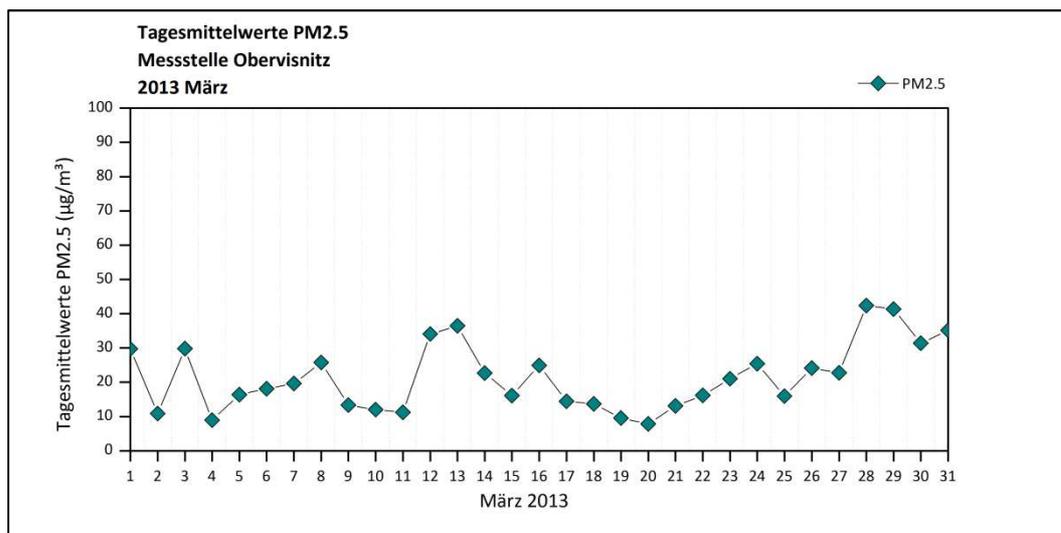


Abbildung 32: Messstelle S10 Obervisnitz – Messparameter Feinstaub PM<sub>2,5</sub>

#### Monatsmittelwert MMW

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| S10                 | Feinstaub PM <sub>2,5</sub> |
|                     | MMW in [µg/m <sup>3</sup> ] |
| Messstation / Monat | März 2013                   |
| Obervisnitz         | 21,6 *)                     |

Tabelle 43: Messstelle S10 Obervisnitz – Messparameter Feinstaub PM<sub>10</sub>

\*) Die Messwerte werden aufgrund einer Vergleichbarkeit mit den Messwerten anderer Messstationen mit den Korrekturwerten gemäß PM-Äquivalenztest des Umweltbundesamtes korrigiert.

Messgerät Sharp 5030:  $c_{\text{kor}} = (c - 1,48) / 0,99$

*Bewertung der Luftgütesituation nach Immissionsschutzgesetz Luft (BGBl. Nr. 115/1997 in der Fassung BGBl. Nr. 77/2010) anhand der Überschreitungen von Grenzwertkonzentrationen*

|             | Luftschadstoff    | Mittelwert | Grenzwert            | Grenzwert | Grenzwert plus Toleranzmarge |
|-------------|-------------------|------------|----------------------|-----------|------------------------------|
| Obervisnitz | PM <sub>2,5</sub> | JMW        | 25 µg/m <sup>3</sup> | ---*)     | ---                          |

Tabelle 44: Messstelle S10 Obervisnitz – Messparameter Feinstaub PM<sub>10</sub>

\*) Gemäß ÖNORM M 5866 müssen zur Bildung eines Jahresmittelwertes bzw. Summenhäufigkeitswertes zumindest 75 % der gesicherten Messdaten (sowohl im Sommer als auch im Winter bzw. in jeder Hälfte der Beurteilungsperiode) zur Verfügung stehen.

### 6.3.3 Stickstoffdioxid NO<sub>2</sub>

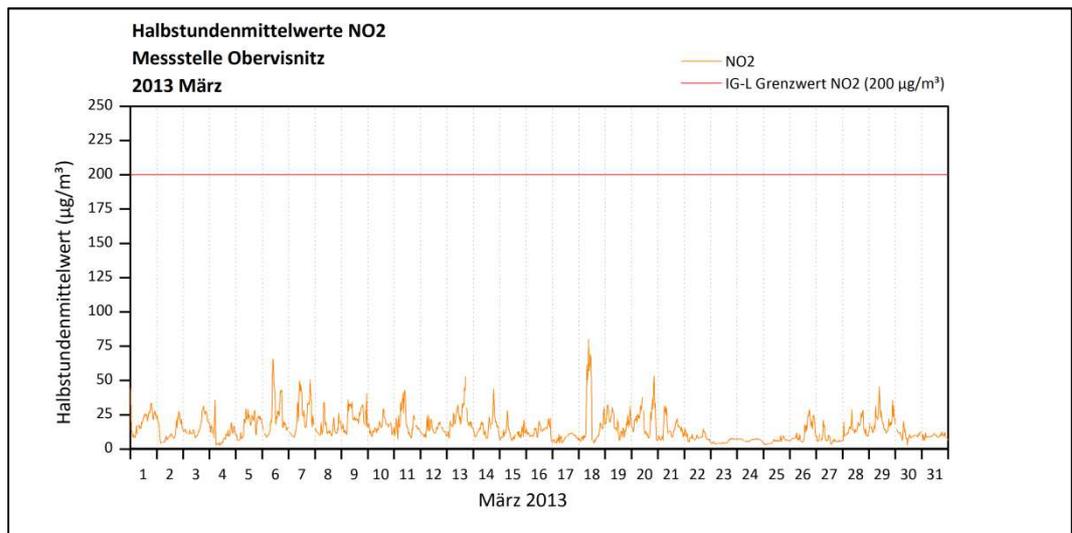


Abbildung 33: Messstelle S10 Obervisnitz – Messparameter Stickstoffdioxid NO<sub>2</sub> HMW

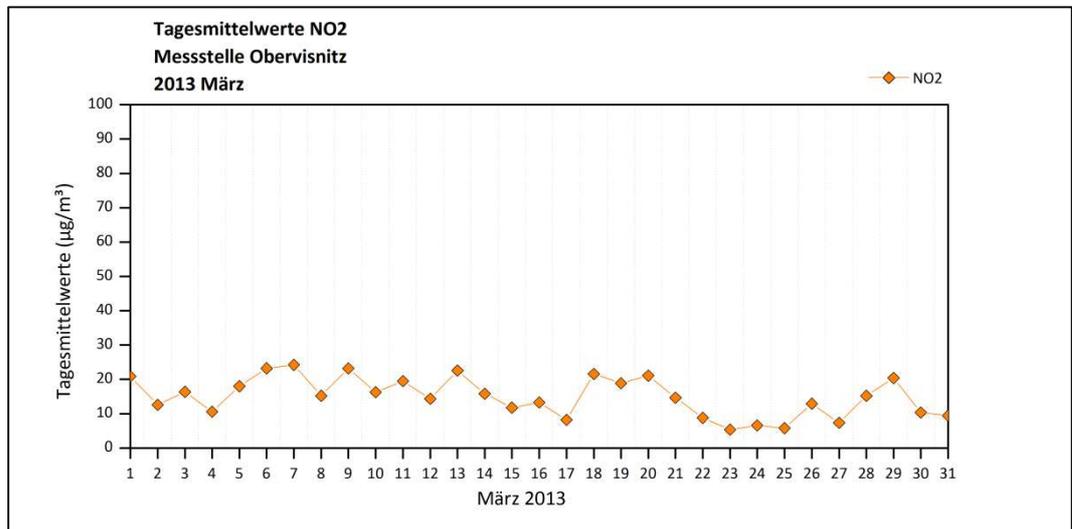


Abbildung 34: Messstelle S10 Obervisnitz – Messparameter Stickstoffdioxid NO<sub>2</sub> TMW

*Maximaler Halbstundenmittelwert  $HMW_{max}$*

|                     |  |
|---------------------|--|
| S10                 | Stickstoffdioxid NO <sub>2</sub>               |
|                     | <i>HMW<sub>max</sub> in [µg/m<sup>3</sup>]</i> |
| Messstation / Monat | März 2013                                      |
| Obervisnitz         | 80,0   |

Tabelle 45: Messstelle S10 Obervisnitz – Messparameter Stickstoffdioxid NO<sub>2</sub>

*Maximaler Tagesmittelwert  $TMW_{max}$*

|                     |  |
|---------------------|--|
| S10                 | Stickstoffdioxid NO <sub>2</sub>               |
|                     | <i>TMW<sub>max</sub> in [µg/m<sup>3</sup>]</i> |
| Messstation / Monat | März 2013                                      |
| Obervisnitz         | 24,3   |

Tabelle 46: Messstelle S10 Obervisnitz – Messparameter Stickstoffdioxid NO<sub>2</sub>

*Monatsmittelwert  $MMW$*

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| S10                 | Stickstoffdioxid NO <sub>2</sub> |
|                     | <i>MMW in [µg/m<sup>3</sup>]</i> |
| Messstation / Monat | März 2013                        |
| Obervisnitz         | 15,0                             |

Tabelle 47: Messstelle S10 Obervisnitz – Messparameter Stickstoffdioxid NO<sub>2</sub>

*Bewertung der Luftgütesituation nach Immissionsschutzgesetz Luft (BGBl. Nr. 115/1997 in der Fassung BGBl. Nr. 77/2010) anhand der Überschreitungen von Grenzwertkonzentrationen*

|             | Luftschadstoff  | Mittelwert | Grenzwert             | Grenzwert   | Grenzwert plus Toleranzmarge |
|-------------|-----------------|------------|-----------------------|-------------|------------------------------|
| Obervisnitz | NO <sub>2</sub> | HMW        | 200 µg/m <sup>3</sup> | eingehalten | ---                          |
|             |                 | JMW        | 30 µg/m <sup>3</sup>  | ---**)      | ---*)                        |

Tabelle 48: Messstelle S10 Obervisnitz – Messparameter Stickstoffdioxid NO<sub>2</sub>

\*) Der Immissionsgrenzwert von 30 µg/m<sup>3</sup> ist ab 01.01.2012 einzuhalten. Die Toleranzmarge beträgt 30 µg/m<sup>3</sup> bei In Kraft-Treten des Bundesgesetzes (06.07.2001) und wird am 1. Februar jedes Jahres bis 1. Februar 2005 um 5 µg/m<sup>3</sup> verringert. Die Toleranzmarge von 10 µg/m<sup>3</sup> gilt gleich bleibend vom 1. Februar 2005 bis 31. Dezember 2009. Die Toleranzmarge von 5 µg/m<sup>3</sup> gilt gleich bleibend von 1. Februar 2010 bis 31. Dezember 2011. Für Genehmigungsverfahren gemäß § 20 IG-L ist ein um 10 µg/m<sup>3</sup> erhöhter Beurteilungswert (40 µg/m<sup>3</sup>) heranzuziehen.

\*\*\*) Gemäß ÖNORM M 5866 müssen zur Bildung eines Jahresmittelwertes zumindest 75 % der gesicherten Messdaten (sowohl im Sommer als auch im Winter) zur Verfügung stehen.

**6.3.4 Stickstoffoxid NO<sub>x</sub>**

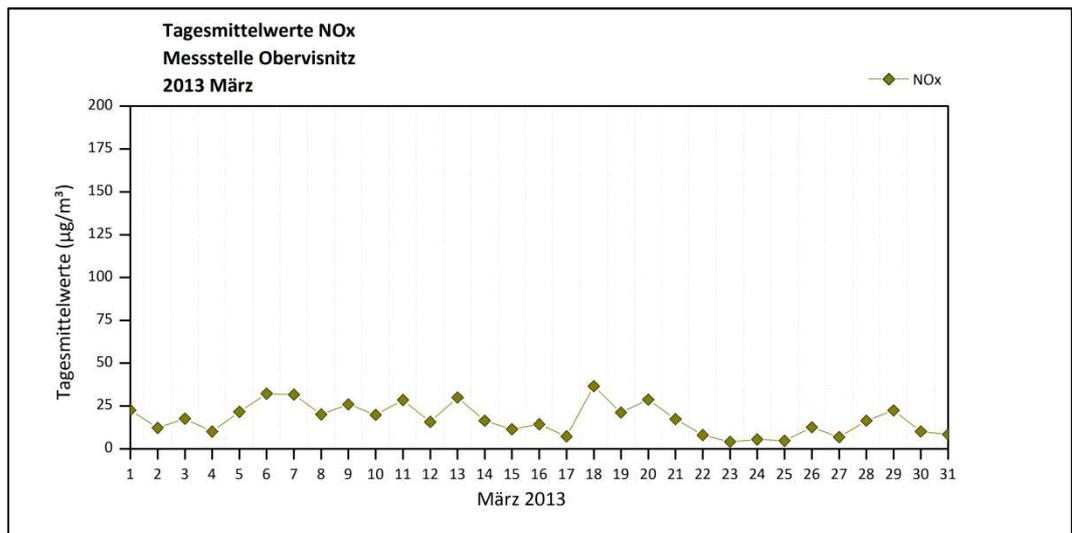


Abbildung 35: Messstelle S10 Obervisnitz – Messparameter Stickstoffdioxid NO<sub>x</sub>

**Monatsmittelwert MMW**

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| S10                 | Stickstoffoxid NO <sub>x</sub> |
|                     | MMW in [µg/m³]                 |
| Messstation / Monat | März 2013                      |
| Obervisnitz         | 17,4                           |

Tabelle 49: Messstelle S10 Obervisnitz – Messparameter Stickstoffdioxid NO<sub>x</sub>

### 6.3.5 Meteorologie

#### 6.3.5.1 Windrichtung

Windrose:

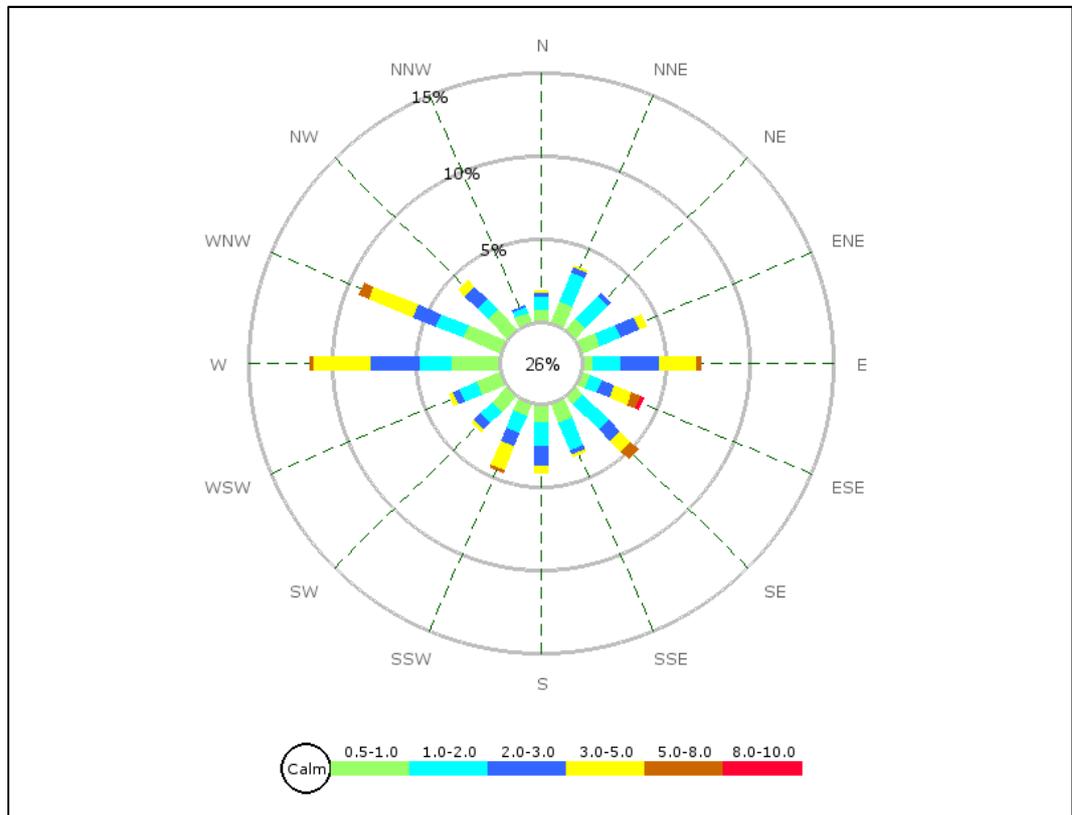


Abbildung 36: Messstelle S10 Obervisnitz – Messparameter Windrichtung

Klasseneinteilung:

| Klasse | Häufigkeit | Windrichtung  |
|--------|------------|---------------|
| [1]    | [%]        | [°]           |
| 0      | 1,2        | 0° bis 10°    |
| 10     | 2,6        | 10° bis 20°   |
| 20     | 1,6        | 20° bis 30°   |
| 30     | 1,4        | 30° bis 40°   |
| 40     | 1,9        | 40° bis 50°   |
| 50     | 1,1        | 50° bis 60°   |
| 60     | 1,7        | 60° bis 70°   |
| 70     | 3,2        | 70° bis 80°   |
| 80     | 4,0        | 80° bis 90°   |
| 90     | 3,2        | 90° bis 100°  |
| 100    | 2,4        | 100° bis 110° |
| 110    | 1,9        | 110° bis 120° |
| 120    | 2,5        | 120° bis 130° |

|     |     |               |
|-----|-----|---------------|
| 130 | 3,0 | 130° bis 140° |
| 140 | 2,8 | 140° bis 150° |
| 150 | 2,1 | 150° bis 160° |
| 160 | 2,4 | 160° bis 170° |
| 170 | 1,8 | 170° bis 180° |
| 180 | 3,2 | 180° bis 190° |
| 190 | 3,0 | 190° bis 200° |
| 200 | 2,6 | 200° bis 210° |
| 210 | 3,4 | 210° bis 220° |
| 220 | 2,7 | 220° bis 230° |
| 230 | 2,9 | 230° bis 240° |
| 240 | 4,1 | 240° bis 250° |
| 250 | 4,1 | 250° bis 260° |
| 260 | 4,9 | 260° bis 270° |
| 270 | 7,7 | 270° bis 280° |
| 280 | 7,3 | 280° bis 290° |
| 290 | 4,0 | 290° bis 300° |
| 300 | 2,6 | 300° bis 310° |
| 310 | 2,6 | 310° bis 320° |
| 320 | 1,5 | 320° bis 330° |
| 330 | 1,0 | 330° bis 340° |
| 340 | 0,5 | 340° bis 350° |
| 350 | 1,1 | 350° bis 0°   |

Tabelle 50: Messstelle S10 Obervisnitz – Messparameter Windrichtung

### 6.3.5.2 Windgeschwindigkeit

Klasseneinteilung:

| Klasse | Häufigkeit | Windgeschwindigkeit |
|--------|------------|---------------------|
| [1]    | [%]        | [m/s]               |
| 0      | 47,1       | 0 bis 1             |
| 1      | 22,0       | 1 bis 2             |
| 2      | 14,8       | 2 bis 3             |
| 3      | 9,6        | 3 bis 4             |
| 4      | 4,2        | 4 bis 5             |
| 5      | 1,4        | 5 bis 6             |
| 6      | 0,5        | 6 bis 7             |
| 7      | 0,2        | 7 bis 8             |
| 8      | 0,1        | 8 bis 9             |
| 9      | 0,0        | 9 bis 10            |
| 10     | 0,0        | größer 10           |

Tabelle 51: Messstelle S10 Obervisnitz – Messparameter Windrichtung

### 6.3.5.3 Niederschlagsmenge

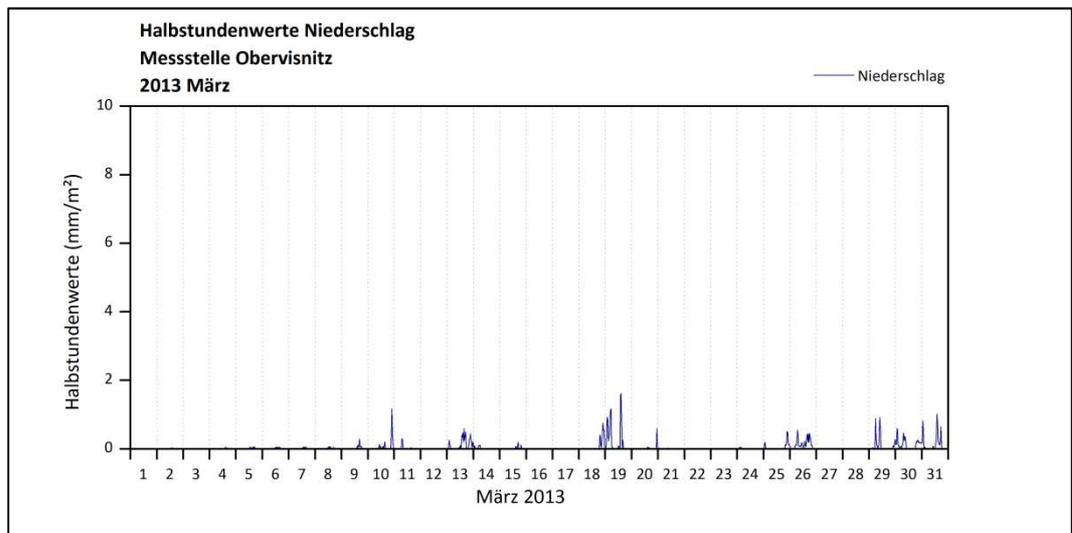


Abbildung 37: Messstelle S10 Obervisnitz – Messparameter Niederschlagsmenge

### 6.3.5.4 Temperatur

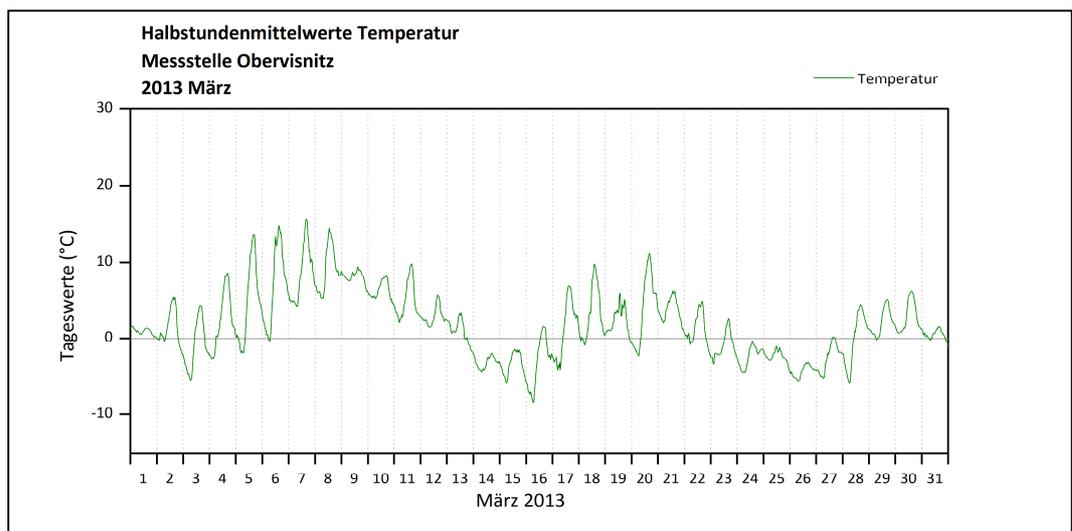


Abbildung 38: Messstelle S10 Obervisnitz – Messparameter Temperatur

## **7. ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG DER MESSERGEBNISSE**

### **7.1 STICKSTOFFDIOXID NO<sub>2</sub>**

Keine Auffälligkeiten, die Grenz- (HMW<sub>max</sub>) und Zielwerte (TMW<sub>max</sub>) gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L, wurden eingehalten.

Eine Beurteilung des Jahresmittelwerts (JMW) ist, wenn die Voraussetzungen zur Messwertbildung gemäß ÖNORM M 5866 erfüllt werden, erst nach Ablauf des Kalenderjahres möglich.

### **7.2 FEINSTAUB PM<sub>10</sub>**

Der Grenzwert für den maximalen Tagesmittelwert (TMW<sub>max</sub>) gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L, wurde an den Messstellen an folgenden Tagen überschritten:

- Messstelle Freistadt: 3 Überschreitungen (12., 28. und 29.03.2013)
- Messstelle Kefermarkt: 7 Überschreitungen (6., 7., 13., 27., 28., 29. und 31.03.2013)
- Messstelle Neumarkt: 3 Überschreitungen (5., 6. und 28.03.2013)
- Messstelle Obervisnitz: 0 Überschreitungen

Eine Beurteilung des Überschreitungskriteriums für den Tagesmittelwert (TMW) und Jahresmittelwerts (JMW) ist, wenn die Voraussetzungen zur Messwertbildung gemäß ÖNORM M 5866 erfüllt werden, erst nach Ablauf des Kalenderjahres möglich.

#### Schlussfolgerung zu den Überschreitungstagen:

Gemäß Angaben der Örtlichen Bauaufsicht (u.a. Dokumentation im Bautagebuch) haben im Bereich der ausgewiesenen Messstellen an den Überschreitungstagen keine relevanten bzw. lediglich im Nahbereich der Messstelle Neumarkt Bautätigkeiten stattgefunden. Die Überschreitungen traten teilweise an Wochenendtagen auf an denen keine S10-bedingten Bautätigkeiten stattgefunden haben.

Der Feinstaubverlauf über das Monat März 2013 zeigt vergleichbare Verläufe an allen vier Messstationen. Aus den Temperaturverläufen geht hervor, dass sehr niedrige Temperaturen an den Überschreitungstagen geherrscht haben, wodurch eine Beeinflussung durch lokalen Hausbrand bzw. hohe regionale Vorbelastung (bestehender Straßenverkehr, etc.) nicht unwahrscheinlich scheint. Somit erscheint es offensichtlich, dass der Baubetrieb der S 10, sofern dieser überhaupt stattgefunden hat, als Hauptverursacher der Überschreitungstage im Monat März ausgeschlossen werden kann.

Aufgrund der Evaluierung kann somit lediglich die Empfehlung ausgesprochen werden, bei Trockenheit und bei Staubentwicklungen weiterhin emissionsmindernde Maßnahmen konsequent umzusetzen.

Weiters sei darauf hingewiesen, dass die Messergebnisse Gesamtbelastungen darstellen, d.h. inkl. einer Vorbelastung, Hintergrundbelastung bzw. Zusatzbelastung

durch bestehenden Straßenverkehr und speziell im betroffenen Zeitraum wie bereits o.a. Hausbrand.

### 7.3 FEINSTAUB PM<sub>2,5</sub>

Eine Beurteilung des Jahresmittelwerts (JMW) an der Messstelle Obervisnitz ist, wenn die Voraussetzungen zur Messwertbildung gemäß ÖNORM M 5866 erfüllt werden, erst nach Ablauf des Kalenderjahres möglich.

Bemerkung:

Gemäß ÖNORM M 5866 müssen zur Bildung eines Jahresmittelwertes bzw. Summenhäufigkeitwertes zumindest 75 % der gesicherten Messdaten (sowohl im Sommer als auch im Winter bzw. in jeder Hälfte der Beurteilungsperiode) zur Verfügung stehen.

Dieser Prüfbericht umfasst  
55 Textseiten A4

Laboratorium für Immissionsschutz, Wien, April 2013

Geprüft durch:



Dipl.-Ing. Martin Koller

Freigegeben durch:



Dipl.-Ing. Martin Sipser

## 8. QUELLENVERZEICHNIS

- [1] ÖNORM EN 12341, Luftbeschaffenheit, Ermittlung der PM<sub>10</sub>-Fraktion von Schwebstaub, Referenzmethode und Feldprüfverfahren zum Nachweis der Gleichwertigkeit von Messverfahren und Referenzmessmethode, 1999.
- [2] ÖNORM M 5852, Luftuntersuchung – Probenahme zur kontinuierlichen Immissionsmessung, 2007.
- [3] ÖNORM M 5858, Luftuntersuchung, Immissionsmessung, Anforderungen an Staub-Immissionsmessgeräte, 1997.
- [4] ÖNORM EN 14211, Luftqualität, Messverfahren zur Bestimmung der Konzentrationen von Stickstoffdioxid und Stickstoffmonoxid mit Chemilumineszenz, 2005.
- [5] ÖNORM M 9490, Meteorologische Messungen für Fragen der Luftreinhaltung, 2009.
- [6] Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L, BGBl, Nr, 115/1997 idgF BGBl, Nr, 77/2010.